

SylSpot Kit

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK

0005734



Produkteigenschaften

- Recessed spotlight Kit with RefLED GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Polycarbonate body, round bezel ring in chrome finish, vertical tilt 25°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 345lm, CCT 3000K, beam angle 36°, power 4,5W, efficacy 77 lm/W, lifetime 15.000h. Outer dimensions: Ø80x90mm, cut-out Ø68-76mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 pieces.



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer | 0005734 |
| Produktbezeichnung | SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK |
| Technologie | LED (replaceable lamp) |
| Gehäuse | PC Polycarbonate |
| Montage | Ceiling recessed mounting |
| Umgebung | Indoor |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Residential & Consumer |
| ETIM Klasse | EC001744 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 345 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 77 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Systemleistung gesamt (W) | 4.5 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Dimmbar | Nein |
| Gehäusefarbe | Stahl |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| EAN-Nummer | 5410288057347 |
| Lampe enthalten | 0028433 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 0005734 |
| Produktbezeichnung | SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK |
| Technologie | LED (replaceable lamp) |
| Gehäuse | PC Polycarbonate |
| Montage | Ceiling recessed mounting |

SylSpot Kit

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK

0005734

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Umgebung | Indoor |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Residential & Consumer |
| ETIM Klasse | EC001744 |

Optische Daten

| | |
|-----------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 345 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 77 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Farbcode | 830 |
| Lichtfarbe | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |

Elektrische Daten

| | |
|---|-----------|
| Systemleistung gesamt (W) | 4.5 |
| Netzspannung (V) | 220-240V~ |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Dimmbar | Nein |
| Einschaltstrom (A) | 10 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 150 |
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 100 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 130 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 160 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 200 |

Lebensdauer Daten

| | |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
|----------------------|-------|

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Gehäusefarbe | Stahl |
| IP Schutzart | IP20 |
| IK Schutzart | IK02 |
| Länge Produkt (mm) | 90 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 90 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 85 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.3 |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 5410288057347 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 9.0 |


SylSpot Kit

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK

0005734

| | |
|--|----------------|
| Einzelverpackung Breite (cm) | 7.0 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 30.0 |
| DUN14 (außen) | 15410288057344 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 48 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 92.0 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 40.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 34.4 |


PHOTOMETRIE

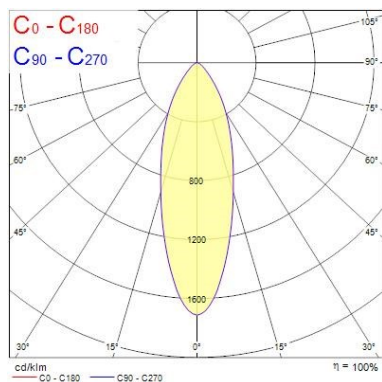

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 0.30 | 15.7° | 2384 1039 |
| 1.0 | 0.60 | 16.7° | 591 250 |
| 1.5 | 0.90 | 16.7° | 263 115 |
| 2.0 | 1.20 | 16.7° | 145 58 |
| 2.5 | 1.50 | 16.7° | 98 42 |
| 3.0 | 1.80 | 16.7° | 66 30 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 33.4°)


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





SylSpot Kit


SYLSPOT KIT ROUND 345LM 830 ADJ IP20 CHR 3-PACK
0005734


SYLVANIA 0005734


 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

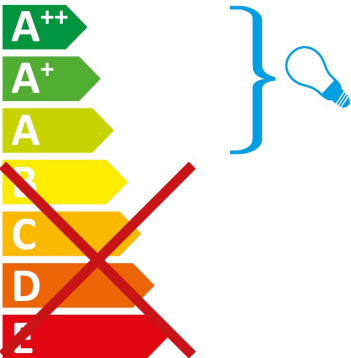



Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: 

874/2012 

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: 

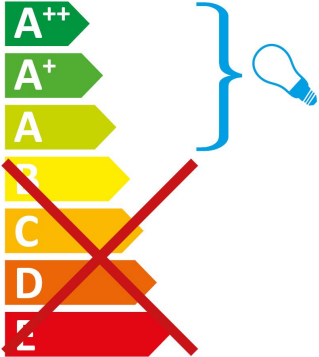

SYLVANIA 0005734 

874/2012