


LED- Deckenleuchte

5905339329462

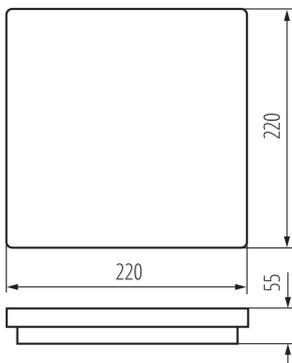

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Länge [mm]:** 220

**Breite [mm]:** 220

**Höhe (mm):** 55

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1550

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex Ra:**  $\geq 80$

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 86

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -15÷35

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-5

## 32946 BENO 18W NW-L-SE W

LED- Deckenleuchte



**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 2/10/50/off

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

**Reichweite des Sensors [m]:** max 4.5

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 490

**Grammatur [g]:** 647

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 22.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 23

**Kartongewicht [kg]:** 6.47

**Kartonbreite [cm]:** 32.5

**Kartonhöhe [cm]:** 25

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.038188