



MODULAR SWITCH DISCONNECTORS

MODUŁOWE ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE

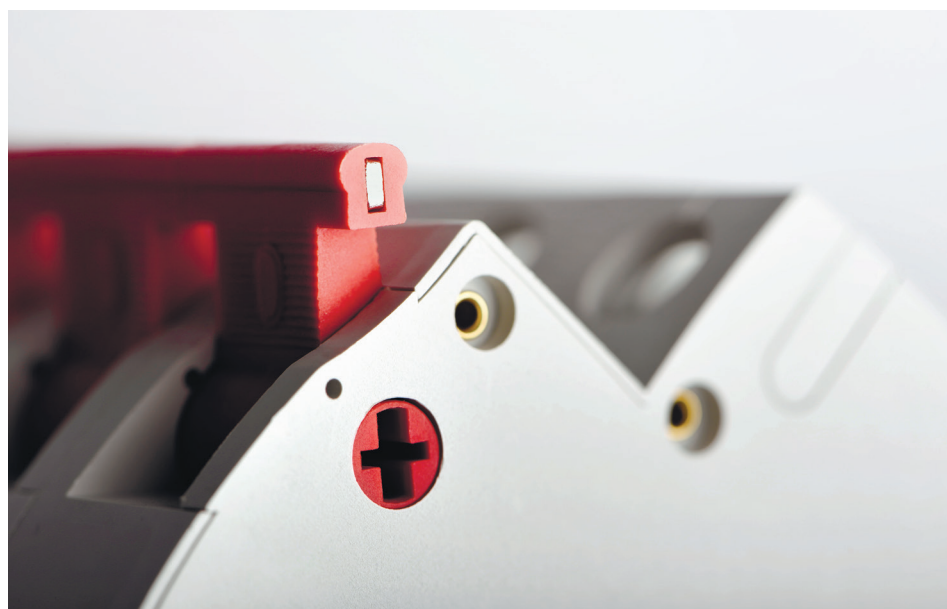

KMI-1/-2 str. 26

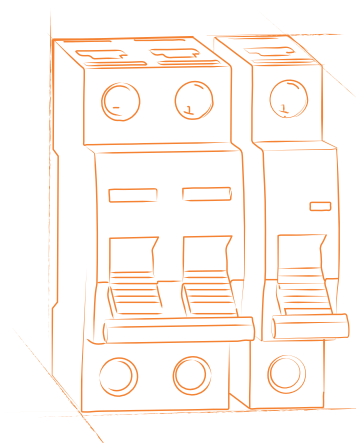

KMI-3/-4 str. 27

Technical data / Dane techniczne

Standard / Norma	EN60947-3
Number of poles / Ilość biegunów	1P, 2P, 3P, 4P
Rated currents I_n / Prąd znamionowy I_n	25, 40, 63, 80, 100 A
Rated voltage U_n / Napięcie znamionowe U_n	1 pole / 1 biegun 230/400V AC 50/60Hz 3, 4 poles / 3, 4 bieguny 400V AC 50/60Hz
Utilization category / Kategoria użytkowania	AC-22A
Type of terminal / Typy szyn Cu	Lug type and Pin type / widełkowe "U", kołkowe "PIN"
Terminal capacity / Pojemność zacisków	Cables up to 50mm ² / do 50mm ²
Ambient temperature / Temperatura otoczenia	-25÷45°C, max. 95% humidity / wilgotność
Storage temperature / Temperatura magazynowania	-40÷75°C

KMI-1/-2

Switch disconnectors / Rozłącznik izolacyjny




KMI-1/25A
KMI-1/40A
KMI-1/63A




KMI-2/25A
KMI-2/40A
KMI-2/63A

Dimensions / Wymiary

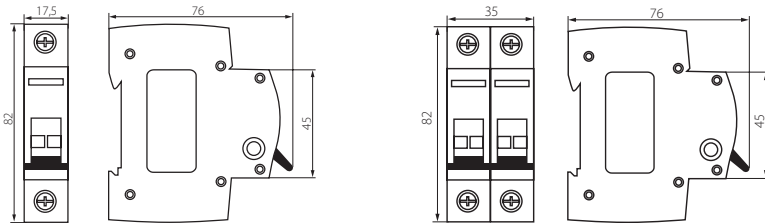

Installation / Sposób montażu




SYMBOL	INDEX / INDEKS	NUMBER OF POLES / ILOŚĆ BIEGUNÓW	RATED CURRENT I _n / PRĄD ZNAMIONOWY I _n	PACKAGING / PAKOWANIE
KMI-1/25A	23230	1	25A	-/12/120
KMI-1/40A	23231	1	40A	-/12/120
KMI-1/63A	23236	1	63A	-/12/120
KMI-2/25A	27254	2	25A	-/6/60
KMI-2/40A	27255	2	40A	-/6/60
KMI-2/63A	27256	2	63A	-/6/60

EN


PL

Switch disconnectors: are used to disconnect rated current circuits
Compliance with: EN60947-3
Rated breaking voltage:
1, 2 poles 230/400V AC 50/60Hz
Operating temperature: -25°C to +45°C, humidity 95%
Capacity of terminals: up to 50 mm²
Degree of protection: IP20
Utilization category: AC-22A

Służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym
Zgodność z normą: EN60947-3
Napięcie znamionowe łączeniowe:
1, 2 bieguny 230/400V AC 50/60Hz
Temperatura pracy: -25°C do +45°C, wilgotność 95%
Pojemność zacisków: do 50 mm²
Stopień ochrony: IP20
Kategoria użytkowania: AC-22A





KMI-3/25A
KMI-3/40A
KMI-3/63A
KMI-3/80A
KMI-3/100A





KMI-4/63A
KMI-4/100A

Dimensions / Wymiary

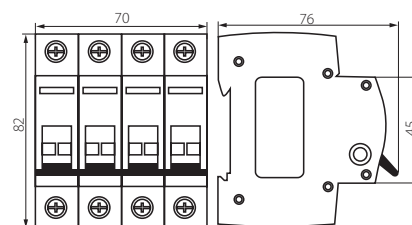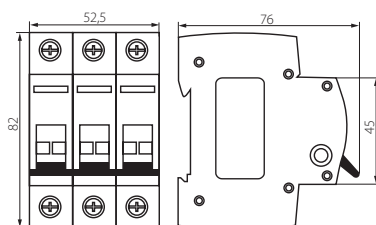

Installation / Sposób montażu



SYMBOL	INDEX / INDEKS	NUMBER OF POLES / ILOŚĆ BIEGUNÓW	RATED CURRENT I _n / PRĄD ZNAMIONOWY I _n	PACKAGING / PAKOWANIE
KMI-3/25A	27251	3	25A	-/4/40
KMI-3/40A	23232	3	40A	-/4/40
KMI-3/63A	23233	3	63A	-/4/40
KMI-3/80A	23234	3	80A	-/4/40
KMI-3/100A	23235	3	100A	-/4/40
KMI-4/63A	27250	4	63A	-/3/30
KMI-4/100A	23237	4	100A	-/3/30



EN

Switch disconnectors: are used to disconnect rated current circuits
 Compliance with: EN60947-3
 Rated breaking voltage:
 3, 4 poles 400V AC 50/60Hz
 Operating temperature: -25°C to +45°C, humidity 95%
 Capacity of terminals: up to 50 mm²
 Degree of protection: IP20
 Utilization category: AC-22A

PL

Służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym
 Zgodność z normą: EN60947-3
 Napięcie znamionowe łączeniowe:
 3, 4 bieguny 400V AC 50/60Hz
 Temperatura pracy: -25°C do +45°C, wilgotność 95%
 Pojemność zacisków: do 50 mm²
 Stopień ochrony: IP20
 Kategoria użytkowania: AC-22A