


LED-Streifen

5905339241238

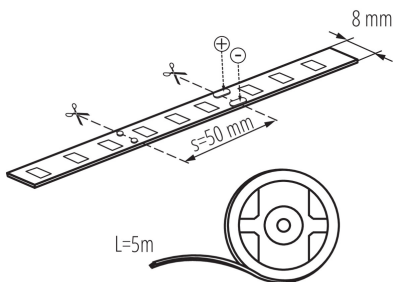

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien garantieren die Kanlux LEDS-P-Bänder die besten Lichtparameter. Das originale 3M-Klebeband bietet die Möglichkeit der Installation auf verschiedenen Oberflächen. Markendioden von EDISON garantieren die Unveränderlichkeit der Lichtparameter. Je nach Bedarf und Einsatzort können wir die richtige Leistung, Schutzart und Lichtfarbe wählen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Länge [mm]:** 5000

**Breite [mm]:** 8

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 DC

**Nennleistung [W]:** 1m = 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1m = 800

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Farbtemperatur [K]:** 5700

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 17500

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 124

**Grammatur [g]:** 194.4

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 2

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 23.5

**Kartongewicht [kg]:** 9.72

**Kartonbreite [cm]:** 41


**Kartonhöhe [cm]:** 22

### LED-Streifen



**Kartonlänge [cm]: 41**

**Kartonvolumen [m³]: 0.036982**

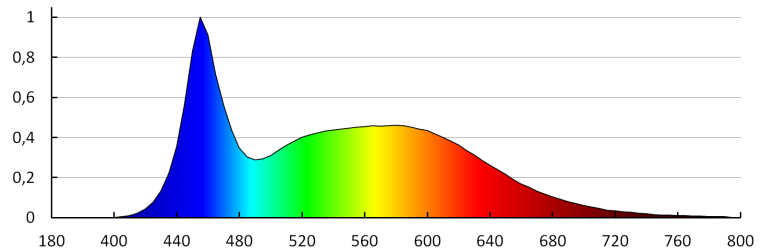

### ZUBEHÖR:

**19030** CONNECTOR 8 LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

