


LED-Streifen

5905339240101

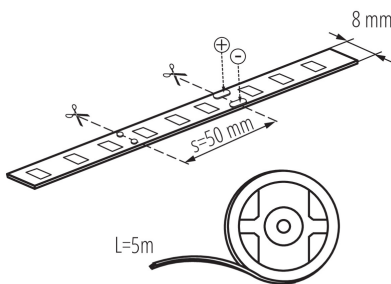

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien garantieren die Kanlux LEDS-P-Bänder die besten Lichtparameter. Das originale 3M-Klebeband bietet die Möglichkeit der Installation auf verschiedenen Oberflächen. Markendioden von EDISON garantieren die Unveränderlichkeit der Lichtparameter. Je nach Bedarf und Einsatzort können wir die richtige Leistung, Schutzart und Lichtfarbe wählen.

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 8

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 DC

Nennleistung [W]: 1m = 4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1m = 300

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer der Lampe[h]: 17500

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

IP-Klasse (Schutzart): 00

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 40

Grammatur [g]: 83.2

Länge der Einzelverpackung [cm]: 16

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19

Kartongewicht [kg]: 8.32

Kartonbreite [cm]: 41

Kartondhöhe [cm]: 22

LED-Streifen

Kanlux LEDS-P 4W/M

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED


Nie można wymienić lamp w oprawie.

874/2012




Kartonlänge [cm]: 41

Kartonvolumen [m³]: 0.036982

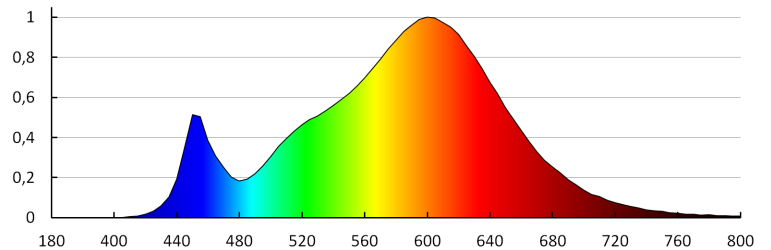

KANLUX S.A. (kat 24010) LEDS-P 4W/M IP00-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24010) LEDS-P 4W/M IP00-WW
Lampy: 1 x LEDS-P 4W/M IP00-WW

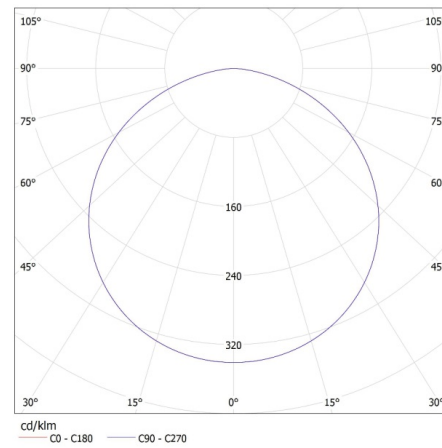

LED-Streifen

ZUBEHÖR:

19030 CONNECTOR 8 LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

