


LED Hallentiefstrahler

5905339271563

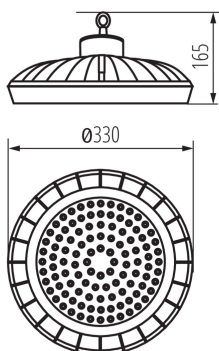

Kanlux HB PRO LED ist eine „High Bay“-Leuchte. Neben der Energieeffizienz, die durch die eingesetzte LED-Technik gewährleistet wird, zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Lebensdauer und eine hohe Schutzart IP65 aus. Ideal für hohe Lager-, Produktions- oder Ladenhallen sowie für moderne Loft-Wohnungen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Leuchten ist eine integrierte Steckklemme, die die Installation erleichtert. Kanlux HB PRO HI bietet auch hohe Lichtströme und eine hohe Effizienz von 150 Lumen/Watt.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Höhe (mm):** 165

**Durchmesser [mm]:** 330

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 150

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 21750

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 90

**Lichtausbeute (lm/W):** 145

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Kunststoff

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### LED Hallentiefstrahler



#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

#### ZUBEHÖR:

**33193** HBPH LENS 120D 100W Linse 120 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



**33194** HBPH LENS 120D 150W Linse 120 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



**33190** HBPH LENS 60D 100W Linse 60 Grad für HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W (33190)



**33191** HBPH LENS 60D 150W Linse 60 Grad für HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W (33191)



## 27156 HB PRO LED HI 150W-NW

---

LED Hallentiefstrahler

**33196** HBPH GRID 100W



Schutzgitter für HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, silber (33196)

**33197** HBPH GRID 150W



Schutzgitter für HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, silber (33197)