

Nephos V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI
3097941



Produkteigenschaften

- High-end decorative 600mm diameter neutral white LED pendant with a curved design and diffused (direct) light that provides a soft and ambient lighting effect, finished in a gloss black finish, 2127LM, 24W, 89lm/W, 4000K, Driver Current 700mA, CRI85, DALI dimmable, IP20, 50,000hrs (L70)



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Abgependelt
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001743
E-Nummer FI	4271196
Leuchtenlichtstrom (lm)	2127
Systemeffizienz (lm/W)	89
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbabweichung (SDCM)	5
Blendungsbegrenzung	< 20
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	24
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar bis (%)	90
Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	8711971979418

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Abgependelt

Nephos V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI
3097941

Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Umgebung	Innenbereich
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001743
E-Nummer FI	4271196

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2127
Systemeffizienz (lm/W)	89
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	85
Farbabweichung (SDCM)	5
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Direkt
Blendungsbegrenzung	< 20
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	24
Netzspannung (V)	220-240V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	Elektronischer Treiber
Dimmbar bis (%)	90
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	45
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L70B10	50000
Lebensdauer - L80B50	50000
Lebensdauer - L90B50	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP20
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Sonstiges
Nominale Produkthöhe (mm)	200
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	600
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	600
Gewicht (kg)	4.8

Verpackung


Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

Nephos V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI
3097941

EAN-Nummer	8711971979418
Einzelverpackung Länge (cm)	63.0
Einzelverpackung Breite (cm)	62.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	28.0
DUN 14 (außen)	08711971979418
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	63.0
Außenverpackung Breite (cm)	62.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0


PHOTOMETRIE

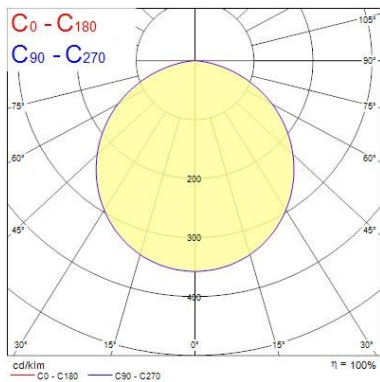

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(57°) E(C90)	3041 272
0.5	1.47	E(0°) E(C0)	55.7°	3041 272
1.0	2.93	E(0°) E(C0)	55.7°	760 65
1.5	4.40	E(0°) E(C0)	55.7°	338 30
2.0	5.86	E(0°) E(C0)	55.7°	190 17
2.5	7.33	E(0°) E(C0)	55.7°	122 11
3.0	8.80	E(0°) E(C0)	55.7°	84 8


Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 111.4°) Illuminance [lx]


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Nephos V2 NEPHOS 600 LED V2 BLK NW DALI 3097941


Lumiance 3097941


 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Concord 3097941  874/2012