



LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226044



Kanlux MAH LED N sind hermetische Leuchten entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W und die Möglichkeit aus, bis zu 15 Leuchten in einer Reihe (je nach Modell) zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Anzahl der Drosseln: 1

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4200

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 30000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: X135/Y100

Lichtausbeute (lm/W): 105

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1,5÷2,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte



den Energieklassen: A++,A+,A
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 1354
Grammatur [g]: 1592.5
Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Kartongewicht [kg]: 19.11
Kartonbreite [cm]: 36.5
Kartonhöhe [cm]: 24
Kartonlänge [cm]: 123.5
Kartonvolumen [m³]: 0.108186

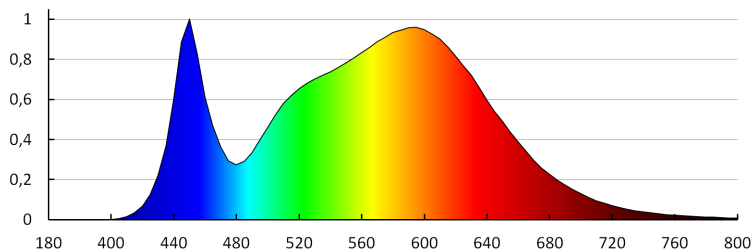

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

