


LED Hallenleuchte Highbay ROUND 200W / IP65



Technische Daten

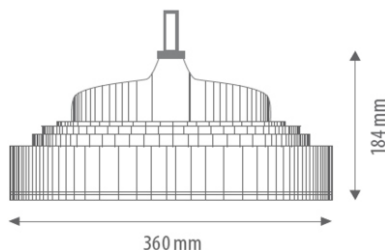

Elektrische Daten

Nennleistung	200 W
Bemessungsleistung	200 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	nein

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	28000 lm
Bemessungslichtstrom	28000 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	120°
Frühhausfallrate	siehe Lebensdauer
Farbkonsistenz	< 4 sdc _m
Ausgangs-Strom	4000 mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH)	360x 184 mm
Gewicht	5000g
Montageart	Pendel

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Linse)	Aluminium / Polycarbonat (IK08)
Farbe (Gehäuse / Linse)	schwarz / klar

Lebensdauer

L ₇₀ B ₅₀ / L ₇₀ B ₁₀	83000 h (25°C) / 59000 h (25°C)
L ₈₀ B ₅₀ / L ₈₀ B ₁₀	54000 h (25°C) / 38000 h (25°C)
Anzahl der Schaltzyklen	>40000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP65
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Warenlager, Logistikzentren, Industrie
------------	----------------------------------------

Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	A+
Normen u.a.	CE, RoHS



81-3271



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

