

**Artikel-Nr.: MT75406**

**Einbauring Weiß**

**MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für  
68mm Deckenausschnitt + MM76742 + MM56017**

**EAN-Code: 4020856754069**



### Lampen Eigenschaften

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Lampensockel.....               | -              |
| Nennlebensdauer.....            | 50.000 h       |
| Bemessungslebensdauer .....     | 50.000 h       |
| Schaltzyklen.....               | 1.000.000x     |
| Betriebstemperaturbereich ..... | -30 bis +40° C |

### Umwelteigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse ..... | A |
|------------------------------|---|

### Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



### Produktabmessungen Lampe

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge.....       | 50 mm |
| Durchmesser..... | 30 mm |
| Gewicht.....     | 60 g  |

### Elektrische Kenndaten Lampe

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Spannung .....                         | DC 15-19 V               |
| Netzfrequenz .....                     | 50–60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme .....                | 6,0 W                    |
| Bemessungsleistungsaufnahme.....       | 6,0 W                    |
| Gewichteter Energieverbrauch.....      | 7 kWh/1.000 h            |
| Elektrischer Leistungsfaktor.....      | $\lambda > 0,9$          |
| Dimmbar? .....                         | Dim to Warm              |
| Zündzeit .....                         | < 0,5 Sek.               |
| Anlaufzeit <sup>1</sup> .....          | sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....   | 0 mg                     |
| Indikation Lampentyp .....             | -                        |
| Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> ..... | 35 W                     |

### Lichttechnische Eigenschaften

|   |              |
|---|--------------|
| Farbkennung .....                         | 818-830      |
| Lichtfarbe .....                          | Warmweiß     |
| Farbtemperatur .....                      | 1800-3000 K  |
| Farbwiedergabe .....                      | Ra 80        |
| Nennlichtstrom .....                      | 500 lm       |
| Bemessungsnutzlichtstrom.....             | 350 lm       |
| Bemessungsspitzenlichtstärke.....         | 1200 cd      |
| Nomineller Halbwertswinkel .....          | 36°          |
| Bemessungshalbwertswinkel.....            | 36°          |
| Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> ..... | $\geq 70 \%$ |
| Farbkonsistenz SDCM .....                 | < 6          |

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


### Produktabmessungen Einbauring

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schwenkbar.....          | 30°   |
| Bohrlochdurchmesser..... | 68 mm |
| Durchmesser.....         | 85 mm |
| Gesamt Höhe.....         | 26 mm |
| Einbautiefe.....         | 24 mm |
| Gewicht.....             | 87 g  |

### Abmessungsskizze Einbauring

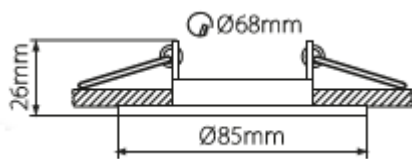

### Abmessungsskizze Lampe



|             |
|-------------|
| H: 30<br>mm |
| D: 50<br>mm |


### Allgemeine Eigenschaften

|               |           |
|---------------|-----------|
| Material..... | Aluminium |
| Farbe.....    | Weiß      |


### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

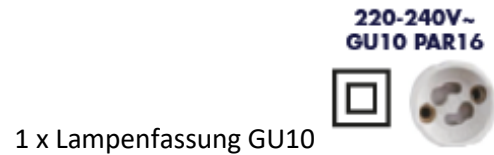

1 x Lampenfassung GU10

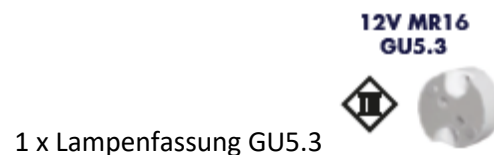

1 x Lampenfassung GU5.3

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



#### Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).