

Artikel-Nr.: MT75409

Einbauring Weiß  
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für  
68mm Deckenausschnitt + MM26712

EAN-Code: 4020856754090



### Lampen Eigenschaften

Lampensockel.....	GU10
Nennlebensdauer.....	25.000 h
Bemessungslebensdauer .....	25.000 h
Schaltzyklen.....	1.000.000x
Betriebstemperaturbereich .....	-30 bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse .....	A+
------------------------------	----

### Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



### Produktabmessungen Lampe

Länge.....	56 mm
Durchmesser.....	30 mm
Gewicht.....	60 g

### Elektrische Kenndaten Lampe

Spannung .....	220-240 V
Netzfrequenz .....	50-60 Hz
Leistungsaufnahme .....	5,2 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	5,2 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	6 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,9$
Dimmbar? .....	Ja
Zündzeit .....	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit <sup>1</sup> .....	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....	0 mg
Indikation Lampentyp .....	-
Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> .....	>50 W

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	828
Lichtfarbe .....	Warmweiß
Farbtemperatur .....	2800 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	420 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	390 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke.....	2500/1600 cd
Nomineller Halbwertswinkel .....	24°/35°
Bemessungshalbwertswinkel.....	24°/35°
Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> .....	$\geq 70 \%$
Farbkonsistenz SDCM .....	< 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


### Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar.....	30°
Bohrlochdurchmesser.....	68 mm
Durchmesser.....	85 mm
Gesamt Höhe.....	26 mm
Einbautiefe.....	24 mm
Gewicht.....	87 g

### Abmessungsskizze Einbauring

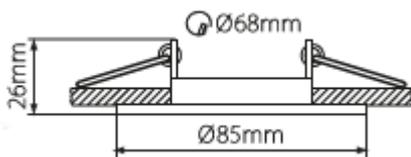

### Abmessungsskizze Lampe

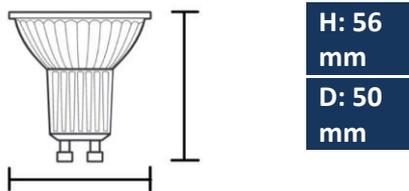

### Allgemeine Eigenschaften

Material.....	Aluminium
Farbe.....	Weiß

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

220-240V~  
GU10 PAR16



1 x Lampenfassung GU10

12V MR16  
GU5.3



1 x Lampenfassung GU5.3



**Dual Beam Technology**

**1 Lampe mit 2 einstellbaren Abstrahlwinkel**

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



#### Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).