

Start Waterproof T5

START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB
0045831



Produkteigenschaften

- Start Waterproof T5 weatherproof luminaire, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 2 x 35W, Non Dimmable Electronic Ballast, IP66, IK08, Lamp not included, To be used with LFL tubes



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbezeichnung | START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB |
| Technologie | T5 Linear Fluoreszent |
| Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Montage | Deckenanbaumontage |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Logistik & Industrie |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Lichtfarbe | N/A |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Betriebsgerätemontage | Integriert |
| Gehäusefarbe | Grau |
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK08 |
| EAN-Nummer | 5410288458311 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Produktbezeichnung | START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB |
| Technologie | T5 Linear Fluoreszent |
| Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Montage | Deckenanbaumontage |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Logistik & Industrie |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C - 25°C |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| Garantie | 2 Jahre |

Optische Daten

| | |
|------------------------|------|
| Lichtfarbe | N/A |
| Einstellbarer Farbwert | Nein |

Elektrische Daten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Netzspannung (V) | 220-240V~ |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |

Start Waterproof T5 START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB 0045831

| | |
|------------------------|------------------------|
| Betriebsgerätetyp | Elektronischer Treiber |
| Betriebsgerätemontage | Integriert |
| Transformator benötigt | Ja |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gehäusefarbe | Grau |
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK08 |
| Diffusor | Prismatisch |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
| Länge Produkt (mm) | 1577 |
| Nominale Produktbreite (mm) | 116 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 100 |
| Gewicht (kg) | 2.167 |


Verpackung

| | |
|--|----------------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
| EAN-Nummer | 5410288458311 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 157.7 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 11.6 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 9.4 |
| DUN14 (innen) | 05410288458311 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 157.7 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 11.6 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 9.4 |

Sicherheitsbezogene Daten


| | |
|----------------------------------|--------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-25 |
|----------------------------------|--------|

PHOTOMETRIE

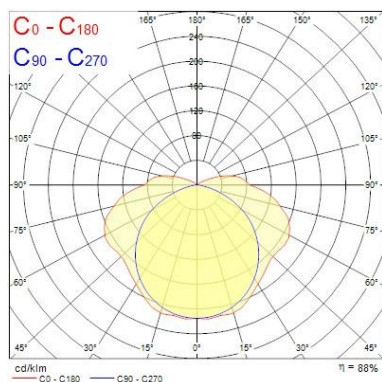










TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Start Waterproof T5 START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB 0045831












SYLVANIA 0045831


 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

 } 
 }
 }
 }
 }
 }
 }

874/2012 

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

 } 
 }
 }
 }
 }
 }
 }

SYLVANIA 0045831  874/2012



Start Waterproof T5

START WATERPROOF T5 PC 2x35 EB

0045831
