




#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau  
**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein  
**Länge [mm]:** 1180  
**Breite [mm]:** 80  
**Höhe (mm):** 70  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60  
**Maximale Leistung [W]:** 28  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Abdeckungsmaterial:** : PC  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 4100  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$   
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$   
**Abstrahlwinkel [°]:** X130/Y110  
**Lichtausbeute (lm/W):** 146  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40  
**Schirmart:** Opal  
**Gehäusematerial:** PC  
**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen:** A++,A+,A  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$   
**Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar:** 10  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

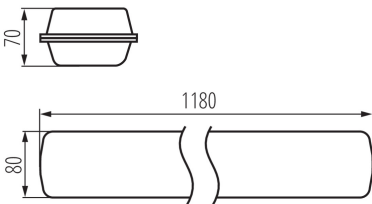


#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1730  
**Grammatur [g]:** 1910  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 120  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8  
**Kartongewicht [kg]:** 1.91  
**Kartonbreite [cm]:** 9  
**Kartonhöhe [cm]:** 7.5  
**Kartonlänge [cm]:** 120  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

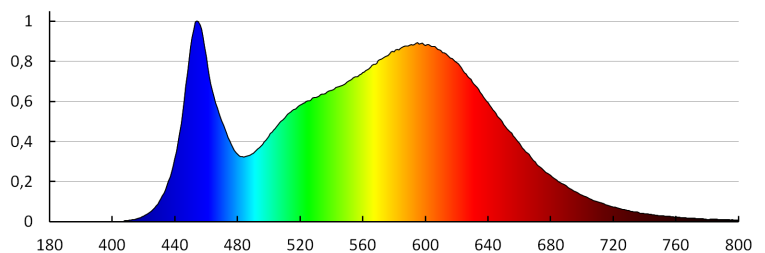

KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28850) FT1200 28W-840-OPL  
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-OPL

