



Einbau-Rasterleuchte

5905339257109



Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Stabilisator/Lampenstart: warm
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Lichtquelle im Set: nein
Länge [mm]: 610
Breite [mm]: 595
Höhe (mm): 78

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 4 x 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Leuchtmittel: T8
Sockel: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B
Gehäusematerial: Stahl
Reflektormaterial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5
Vorschaltgerät Typ: EVG
Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2730
Grammatur [g]: 3340

Einbau-Rasterleuchte




Länge der Einzelverpackung [cm]: 65
Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 3.34
Kartonbreite [cm]: 63
Kartonhöhe [cm]: 8.8
Kartonlänge [cm]: 65.5
Kartonvolumen [m³]: 0.036313

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- semi-parabolischer Reflektor / Raster-Querleisten V-förmig / Leuchtstofflampenfassungen, die durch einen Reflektor verdeckt sind (ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL mit einer Opal-Platte)
- Löcher im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung
- Schutzdraht am Raster, der zusätzlich vor Stromschlag schützt, ausgenommen Version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- Leichte Rastermontage an Federhaken
- Öffnungen im Gehäuse für eine einfache Durchgangs-Stromversorgung, Vorschaltgerät der Marke OSRAM in Klasse A2
- Pulverbeschichtung
- REGIS 3WS sind mit „WarmStart“-Vorschaltgerät ausgestattet

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T35 18W/827

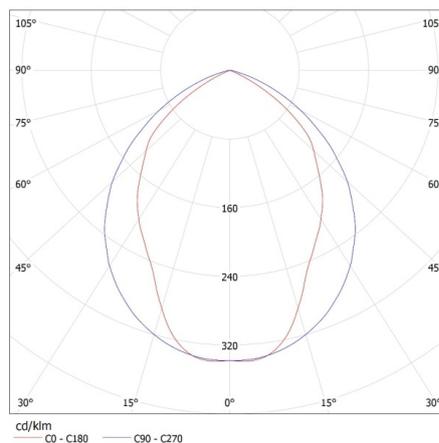

Einbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.

