



LED-Einlege-Panel

5905339280220

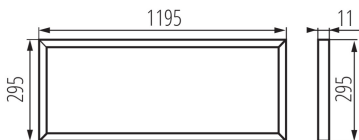

Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: nein

Länge [mm]: 1195

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 11

Leitungslänge [m]: 0.05

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 1050

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4000

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Kabel mit Stecker

Kabel Typ: H03VVH2-F

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,5

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

LED-Einlege-Panel




Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1
Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$
IP-Klasse (Schutzart): 20
DRIVER [index]: 28026

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 2360
Grammatur [g]: 2793.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 122
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 31.5
Kartongewicht [kg]: 16.75998
Kartonbreite [cm]: 12
Kartonhöhe [cm]: 35
Kartonlänge [cm]: 123
Kartonvolumen [m³]: 0.05166


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzgerät benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.
- LED Panel ohne Netzgerät im Lieferumfang enthalten.

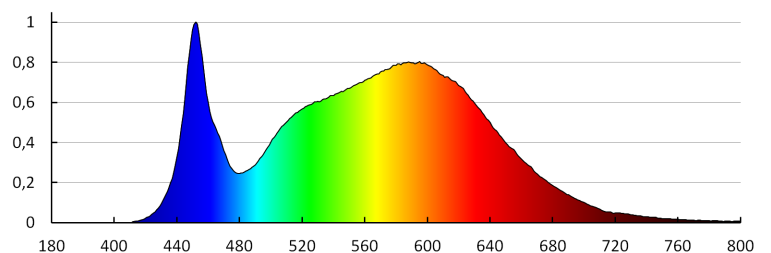

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

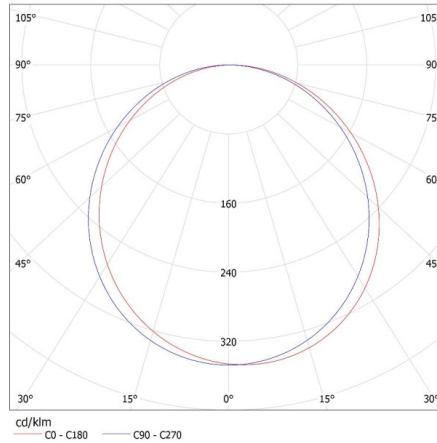

ZUBEHÖR:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 6060/6262 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030









Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 12030 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Montagehalterung NT, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28500)

LED-Einlege-Panel

28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Montagehalterung NT, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28501)
		
27613	ADTR 6060 W	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (25613)
		
27610	ADTR 6060 SR	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27610)
		
27615	ADTR 6060 B	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 600x600 (27615)
		
27611	ADTR 12030 W	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 120x30 (27611)
		
27612	ADTR 12030 SR	Rahmen für Aufputzmontage für Panel 120x30 (27612)
		

28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED-Einlege-Panel

28026 BRAVO DRIVER 40W

LED-Netzteil für BRAVO S/SU-Panel mit einer Leistung von 40W (28026)



28028 BRAVO DRIVER 50W

LED-Netzteil für BRAVO S/SU-Panel mit einer Leistung von 40W (28028)



25591 PSR 100

Sicherheitsseil (25591)

