


Einbau-Downlight

5905339267504



Die Kanlux NESTA-Spotleuchten sind in zwei Varianten erhältlich: mit einem beweglichen Ring, dank dem die Leuchtrichtung individuell eingestellt werden kann, sowie mit einem unbeweglichen Ring. Die für die Deckenmontage vorgesehenen Leuchten eignen sich hervorragend als Zusatzbeleuchtung, sowohl für Wohnräume als auch für Cafés und Restaurants - überall dort, wo Sie interessante Innenraumgestaltung hervorheben möchten. In Gruppen installiert können diese Leuchten auch erfolgreich als Hauptbeleuchtung eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz matt

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Lichtquelle im Set: nein

Länge [mm]: 82

Breite [mm]: 82

Höhe (mm): 26

Montagebohrung [mm]: Ø75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender

Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse


Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Einbau-Downlight

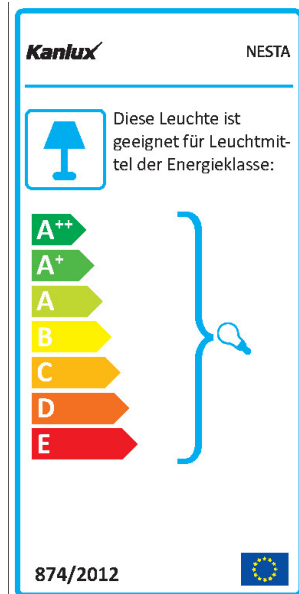

Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 74
Grammatur [g]: 108.4
Länge der Einzelverpackung [cm]: 10.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 5.42
Kartonbreite [cm]: 24
Kartonhöhe [cm]: 20
Kartonlänge [cm]: 55
Kartonvolumen [m³]: 0.0264

