



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999


CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 20W, ANREIHBAR, WEIß, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

Artikelnummer: 114060  
EAN: 9009377070358

### Produktspezifikation:

**Material:** PC/Aluminium  
**Länge in mm:** 604  
**Breite in mm:** 60  
**Höhe in mm:** 70  
**Nennspannung/Strom:** 200-240V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 20  
**Wirkleistung in Watt:** 20  
**Scheinleistung in VA:** 22  
**Farbtemperatur:** 3000-4000K  
**Winkel:** 100°  
**Lumen:** 2000 (100 lm/W)  
**Candela:** 891  
**CRI:** 85  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP20  
**Dimmbar:** Nein


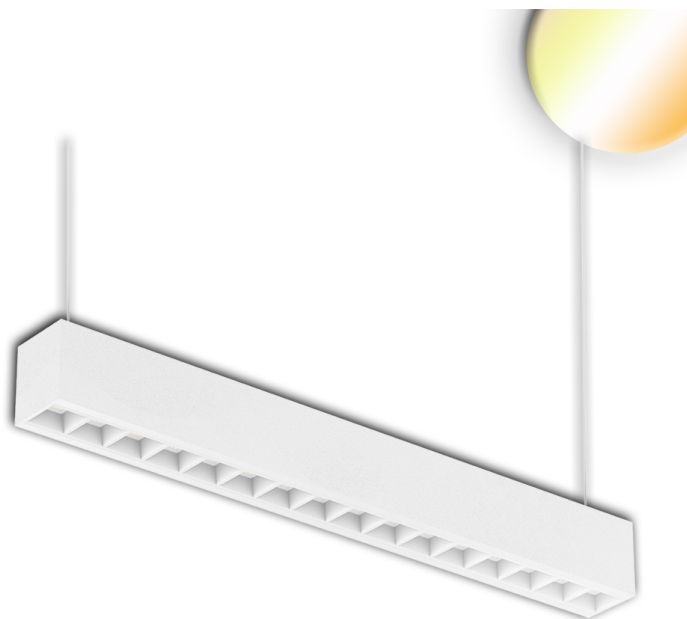


ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

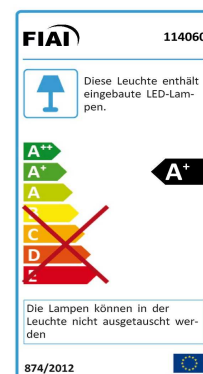



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AUFBAU/HÄNGELEUCHE LINEAR RASTER 20W, ANREIHBAR, WEIß, COLORSWITCH 3000|3500|4000K

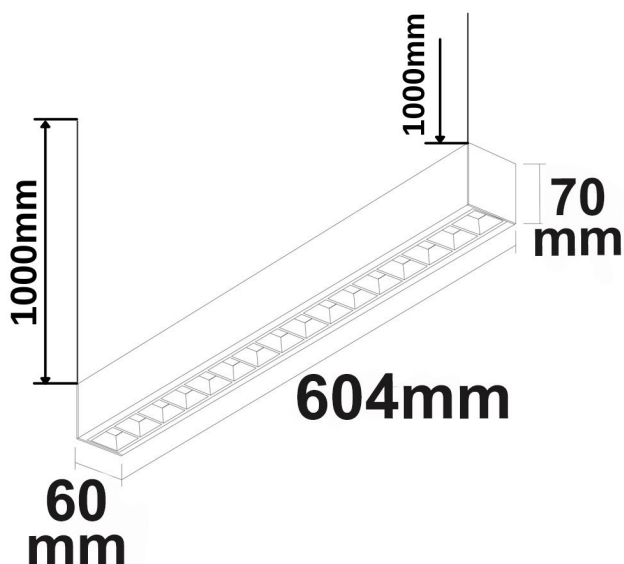

ISOLED

**114060      100°      2000lm**

1 m      891 lx      Ø 2,4 m

2 m      223 lx      Ø 4,8 m

3 m      99 lx      Ø 7,2 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

#### Lichtberechnungsfile



**ISOLED®**  
Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel /  
**LDT** dieser Leuchte für die Lichtplanung mit  
DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED®  
**Bestellplattform:**

DE	www.isoled.de	www.isoled.at	CH	www.isoled.ch
	+49 228 30 43 89 85	+43 5372 219 999		+41 44 787 04 75

