



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED SLIM EIN- UND UNTERBAULEUCHE MINIAMP, SILBER, 3W, 24V DC, IP52, WARMWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 113761  
EAN: 9009377063268

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Durchmesser in mm:** 70  
**Höhe in mm:** 14  
**Lochsausschnitt in mm:** 64  
**Einbautiefe in mm:** 10  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 3  
**Wirkleistung in Watt:** 3  
**Farbtemperatur:** 2800K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen:** 160  
**Candela:** 51  
**CRI:** 80  
**Oberflächentemperatur:** 43°  
**Kühltemperatur:** 46°  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 35000  
**Schutzart:** IP52  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Kompatibel mit 4fach Verteilerbox Artikel 113002. Zur Erweiterung der Kabellänge kann die steckerfertige 2 Meter Verlängerung Artikel 112357 verwendet werden.

### Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator




# ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

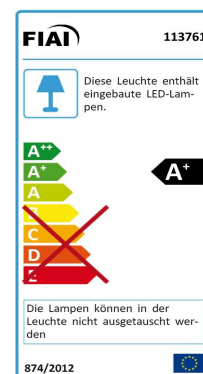



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED SLIM EIN- UND UNTERBAULEUCHE MINIAMP, SILBER, 3W, 24V DC, IP52, WARMWEIß, DIMMBAR

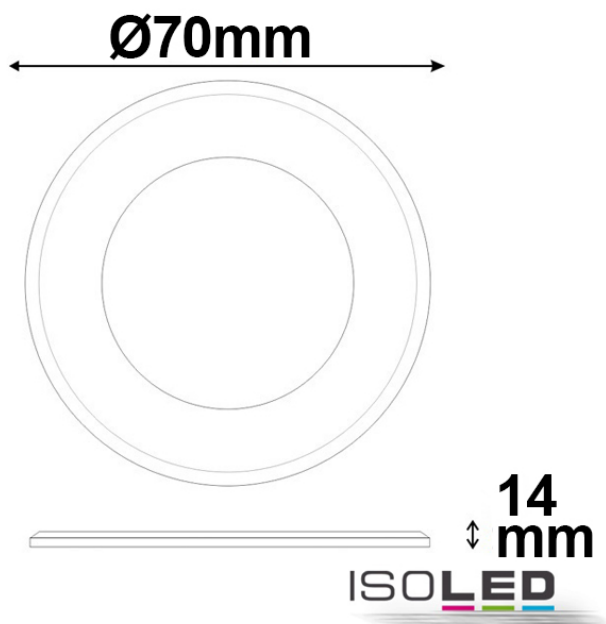

113761      120°      160lm

1 m      51 lx      Ø 3,5 m

2 m      13 lx      Ø 6,9 m

3 m      6 lx      Ø 10,4 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.