



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ MATT, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 113969
EAN: 9009377067433

Produktspezifikation:

Material: Aluguss
Durchmesser in mm: 98
Länge in mm: 204
Breite in mm: 150
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 30
Wirkleistung in Watt: 27,3
Scheinleistung in VA: 29
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 30-50°
Lumen: 3000 (111 lm/W)
Candela: 14013
CRI: 92
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:
inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 106x135mm,

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

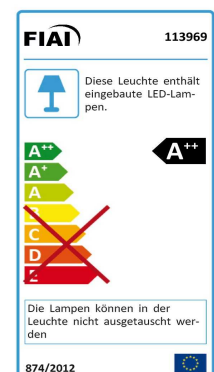



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 30W, 30°-50°, SCHWARZ MATT, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

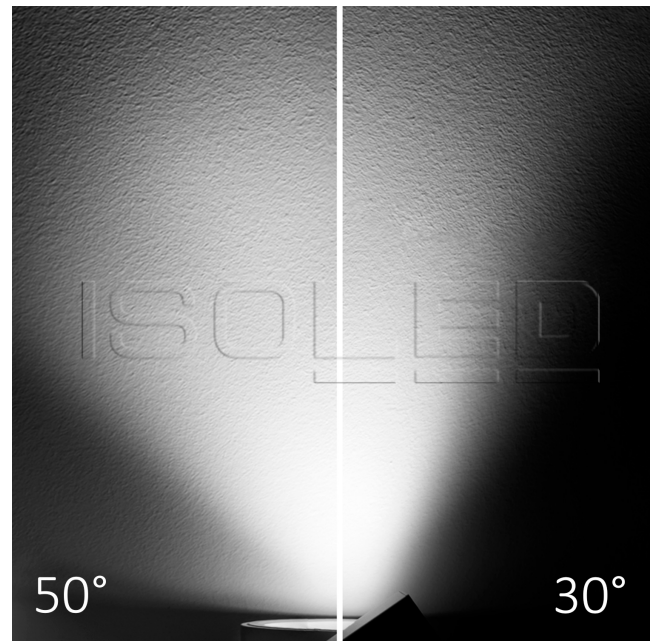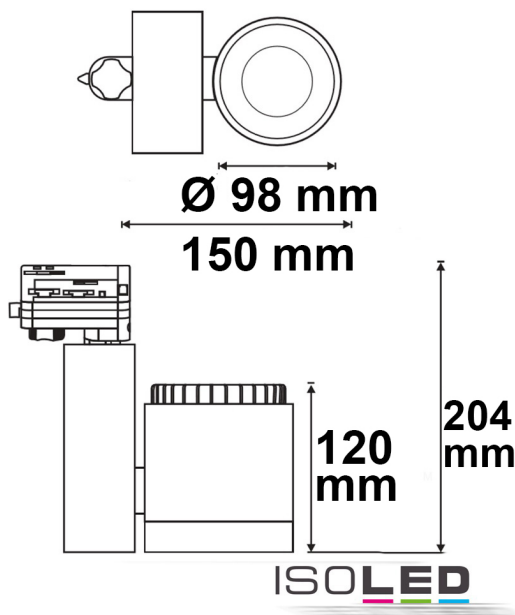

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.