



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH RASTER-SCHIENEN-STRAHLER, 35W, 45°, SCHWARZ MATT, WARMWEIß

Artikelnummer: 114094
EAN: 9009377071188

Produktspezifikation:

Material: Aluguss
Länge in mm: 321
Breite in mm: 89
Höhe in mm: 34
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 35
Wirkleistung in Watt: 33,2
Scheinleistung in VA: 34,5
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 45°
Lumen: 2550
Candela: 5332
CRI: 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein
Besonderheiten:
inkl. 3-Phasen EURO Adapter





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

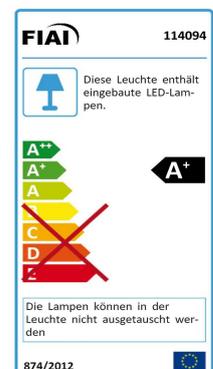



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH RASTER-SCHIENEN-STRAHLER, 35W, 45°, SCHWARZ MATT, WARMWEIß

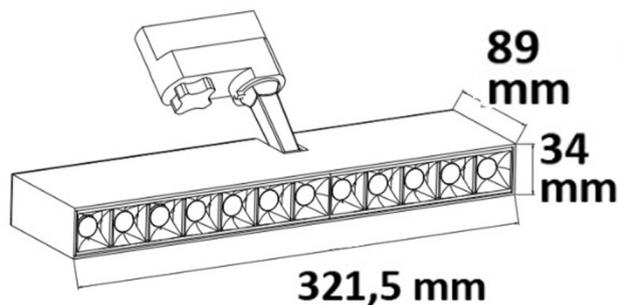

ISOLED



114094

45°

2550lm

1 m

5.332 lx

Ø 0,8 m

2 m

1.333 lx

Ø 1,7 m

3 m

592 lx

Ø 2,5 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.