



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 35W, 30°-50°, SCHWARZ MATT, 4000K, CRI92

Artikelnummer: 114131
EAN: 9009377072581

Produktspezifikation:

Material: Aluguss

Durchmesser in mm: 98

Länge in mm: 204

Breite in mm: 150

Nennspannung/Strom: 220-240V AC

Bemessungsleistung in Watt: 35

Wirkleistung in Watt: 38,9

Scheinleistung in VA: 36

Farbtemperatur: 4000K

Winkel: 30-50°

Lumen: 4500 (118 lm/W)

Candela: 21019

CRI: 92

Umgebungstemperatur: -20° - 40°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Nein

Besonderheiten:
inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 106x135mm,





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

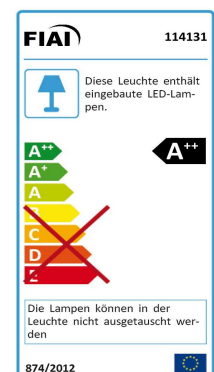



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER FOKUSSIERBAR, 35W, 30°-50°, SCHWARZ MATT, 4000K, CRI92

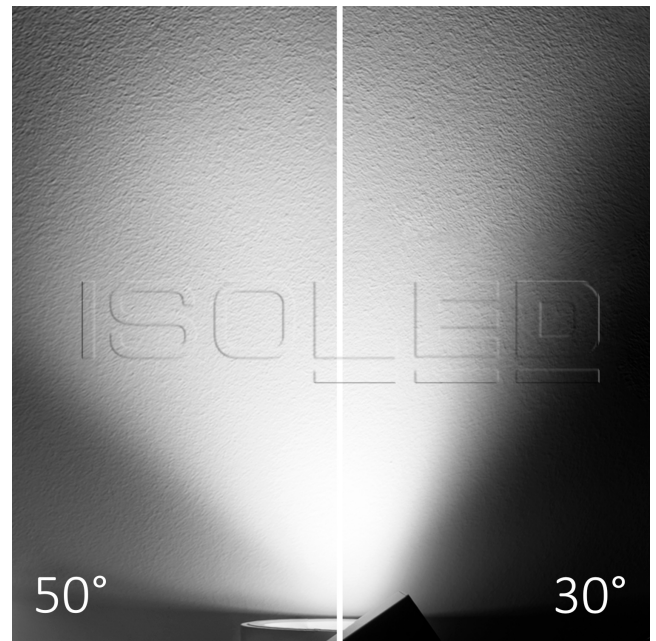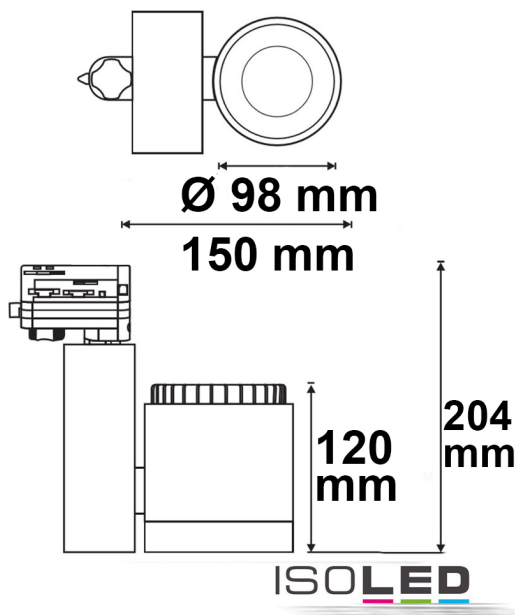

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.