



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HALLENLEUCHE LINEAR SK 150W, IK10, IP65, NEUTRALWEIß, 60°, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 114205
EAN: 9009377073953



Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Länge in mm	1160
Breite in mm	171
Höhe in mm	65
Nennspannung/Strom:	100V-277 AC
Bemessungsleistung in Watt:	150
Wirkleistung in Watt:	156
Scheinleistung in VA:	161
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	60°
Lumen	22000 (141 lm/W)
Candela	26135
CRI	82
Umgebungstemperatur:	-40° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	60000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Ja
Inkl Trafo:	Ja



ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Besonderheiten:

Ein Stahlseil zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

Dimmspezifikation:

Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden.

Erweiterte Produktspezifikationen:

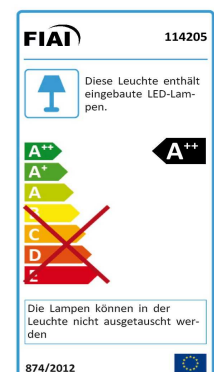



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED HALLENLEUCHE LINEAR SK 150W, IK10, IP65, NEUTRALWEIß, 60°, 1-10V DIMMBAR

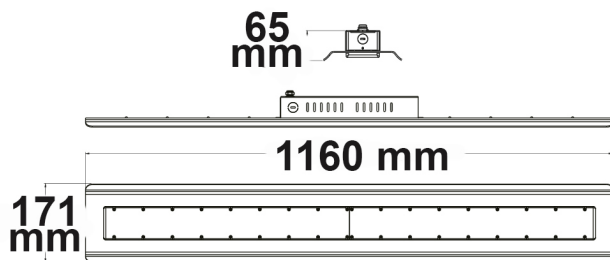

ISOLED

114205 60° 22000lm

2 m 6.534 lx Ø 2,3 m

4 m 1.633 lx Ø 4,6 m

8 m 408 lx Ø 9,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.