



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED HALLENLEUCHE LINEAR SK 240W, IK10, IP65, NEUTRALWEIß, 30°, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 114208  
EAN: 9009377073991



### Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Länge in mm	1160
Breite in mm	171
Höhe in mm	65
Nennspannung/Strom:	100V-277 AC
Bemessungsleistung in Watt:	240
Wirkleistung in Watt:	243
Scheinleistung in VA:	254
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	30°
Lumen	31000 (127 lm/W)
Candela	144796
CRI	82
Umgebungstemperatur:	-40° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	60000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Ja
Inkl Trafo:	Ja



### Besonderheiten:

Ein Stahlseil zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

### Dimmspezifikation:


Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

ISOLED



### Erweiterte Produktspezifikationen:

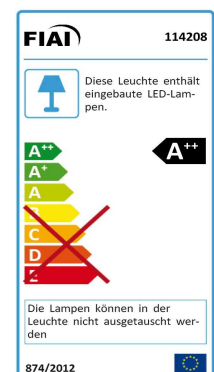



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED HALLENLEUCHE LINEAR SK 240W, IK10, IP65, NEUTRALWEIß, 30°, 1-10V DIMMBAR

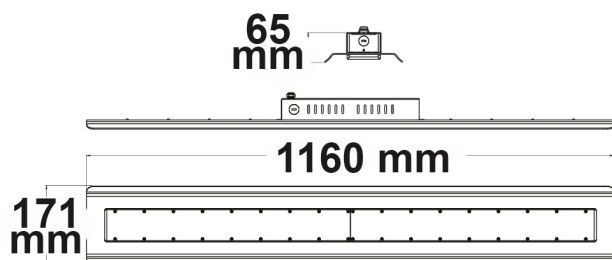

ISOLED

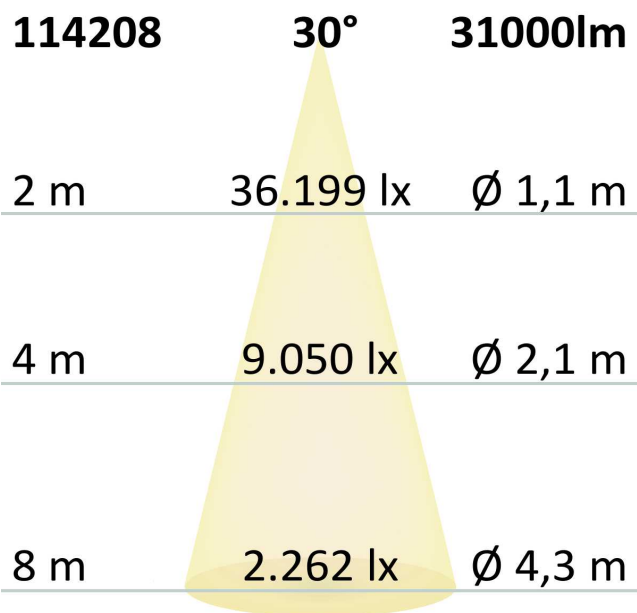

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.