



PRODUKT  
DATENBLATT

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR

Artikelnummer: 114302  
EAN: 9009377075650

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Länge in mm:** 595  
**Breite in mm:** 595  
**Höhe in mm:** 10  
**Nennspannung/Strom:** 180-295V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 36  
**Wirkleistung in Watt:** 38,5  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen:** 4600 (121 lm/W)  
**Candela:** 1464  
**CRI:** 80  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 50000  
**Schutzart:** IP40  
**Dimmbar:** Ja  
**Inkl Trafo:** Ja


**Dimmspezifikation:**  
dimmbar per KNX Steuersignal



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

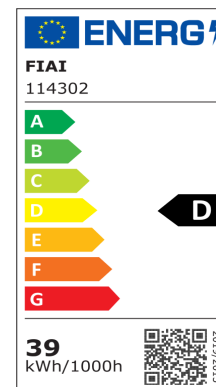



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL BUSINESS LINE 600 UGR19 2H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR

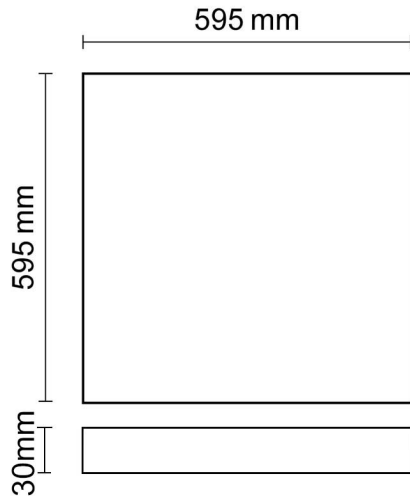

### UGR<19

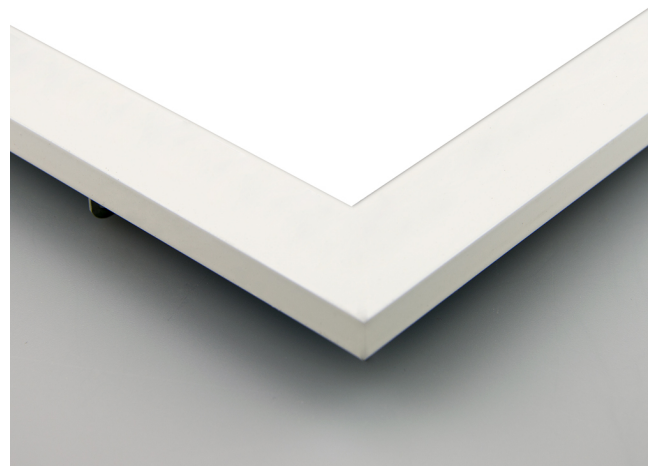

ISOLED

**114302      120°      4600lm**

**2 m      366 lx      Ø 6,9 m**

**4 m      92 lx      Ø 13,9 m**

**8 m      23 lx      Ø 27,7 m**

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem



# ISOLED®

Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.



## Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für

dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

[www.isoled.de](http://www.isoled.de) [www.isoled.at](http://www.isoled.at) [www.isoled.ch](http://www.isoled.ch)  
49 228 30 49 89 85 43 397 22 89 99 41 44 787 04 75