



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 625 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR

Artikelnummer: 114309
EAN: 9009377075797

Produktspezifikation:

Material: Aluminium

Länge in mm: 620

Breite in mm: 620

Höhe in mm: 10

Nennspannung/Strom: 180-295V AC

Bemessungsleistung in Watt: 36

Wirkleistung in Watt: 38,5

Farbtemperatur: 4000K

Winkel: 120°

Lumen: 4550 (119 lm/W)

Candela: 1448

CRI: 80

Umgebungstemperatur: -20° - 40°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000

Schutzart: IP40


Dimmbar: Ja

Inkl Trafo: Ja



Dimmspezifikation:
dimmbar per KNX Steuersignal



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

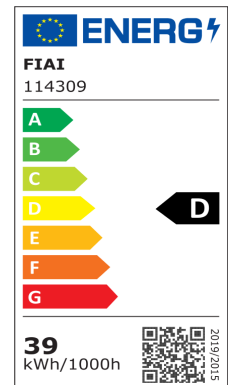



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85



AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL PROFESSIONAL LINE 625 UGR19 8H, 36W, RAHMEN WEIß RAL 9016, NEUTRALWEIß, KNX DIMMBAR

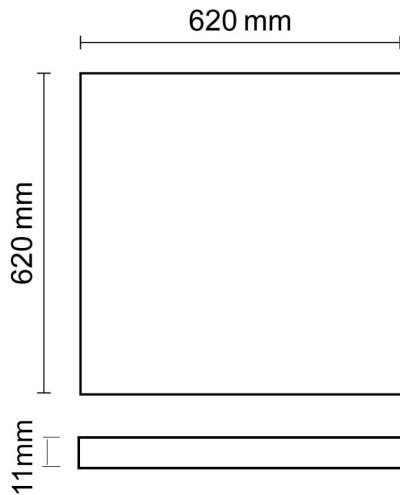

ISOLED

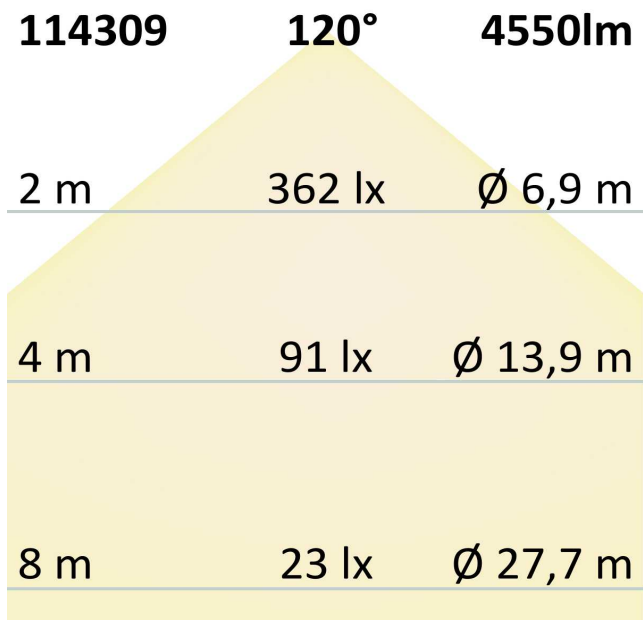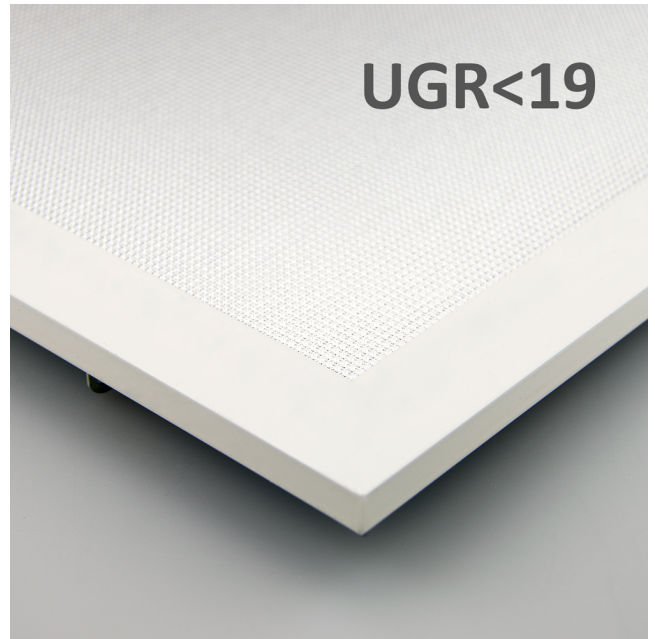

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem



ISOLED®

Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für

dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

www.isoled.de www.isoled.at www.isoled.ch
49 228 30 49 89 85 43 39 72 28 99 41 44 78 7 04 75