



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL FRAME 625, 40W, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

Artikelnummer: 113794
EAN: 9009377063923

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm 615
Breite in mm 615
Höhe in mm 11
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 40
Wirkleistung in Watt: 38
Scheinleistung in VA: 39
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 3700
Candela 1178
CRI 83
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja
Besonderheiten:
Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

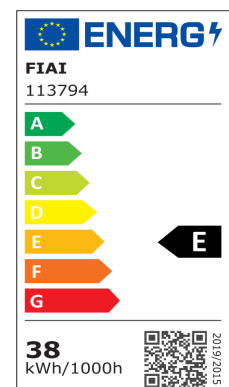



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED PANEL FRAME 625, 40W, NEUTRALWEIß, DIMMBAR

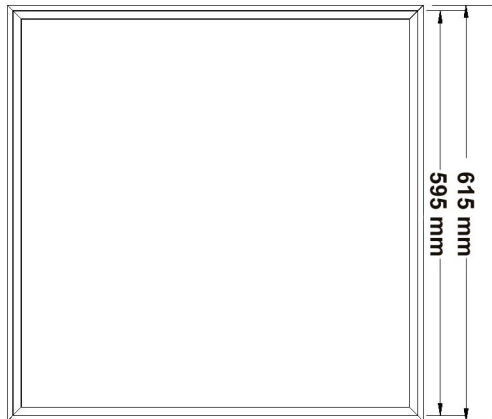

ISOLED



ISOLED

113794 **120°** **3700lm**

2 m 295 lx Ø 6,9 m

4 m 74 lx Ø 13,9 m

8 m 18 lx Ø 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.