



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL FRAME 625, 40W, NEUTRALWEIß, 1-10V DIMMBAR


Artikelnummer: 113795  
EAN: 9009377063947

### Produktspezifikation:

**Material:** Aluminium  
**Länge in mm** 615  
**Breite in mm** 615  
**Höhe in mm** 11  
**Nennspannung/Strom:** 230V AC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 40  
**Wirkleistung in Watt:** 38  
**Scheinleistung in VA:** 39  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Winkel:** 120°  
**Lumen** 3700  
**Candela** 1178  
**CRI** 83  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 30000  
**Schutzart:** IP40  
**Dimmbar:** Ja  
**Inkl Trafo:** Ja  
**Besonderheiten:**  
Konstantstrom-Driver min. 880 - max. 1000mA

### Dimmspezifikation:

dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100k $\Omega$ ) im Bereich von 30 - 100% der Lichtleistung


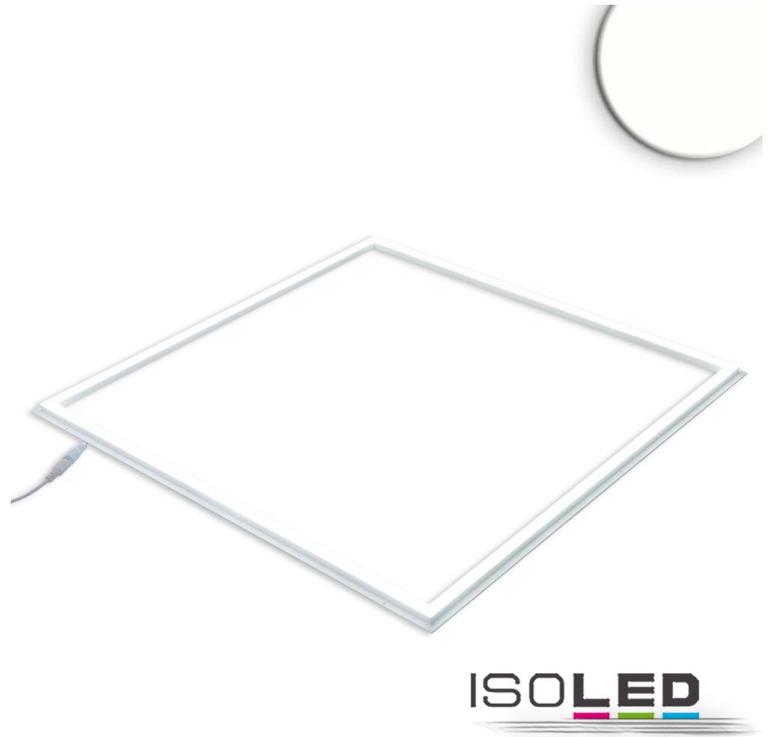


**ISOLED**

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:

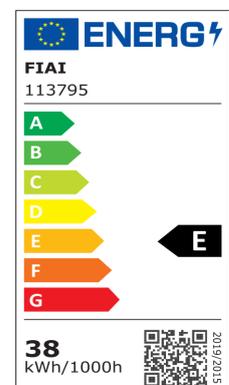



PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED PANEL FRAME 625, 40W, NEUTRALWEIß, 1-10V DIMMBAR

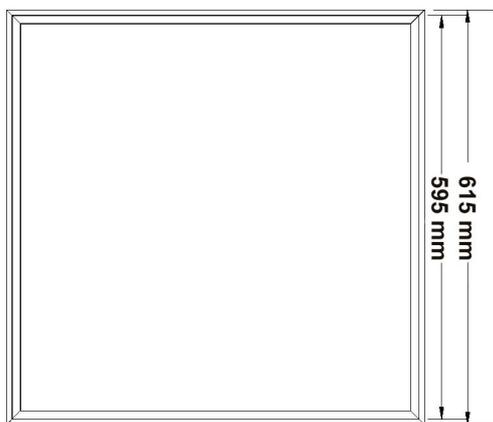

ISOLED



ISOLED

**113795**      **120°**      **3700lm**

2 m      295 lx      Ø 6,9 m

4 m      74 lx      Ø 13,9 m

8 m      18 lx      Ø 27,7 m

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



#### Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.