



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI940 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP20, NEUTRALWEIß, 15M ROLLE

Artikelnummer: 113100
EAN: 9009377047701

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 15000
Breite in mm 10
Höhe in mm 2
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 10 W/m
Wirkleistung in Watt: 12 W/m
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 1250 lm/m (104 lm/W)
Candela 398
CRI 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 15m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

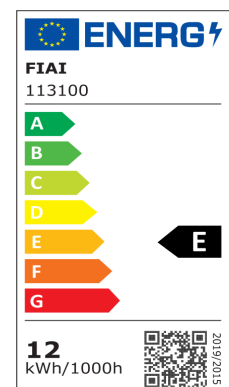



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI940 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP20, NEUTRALWEIß, 15M ROLLE

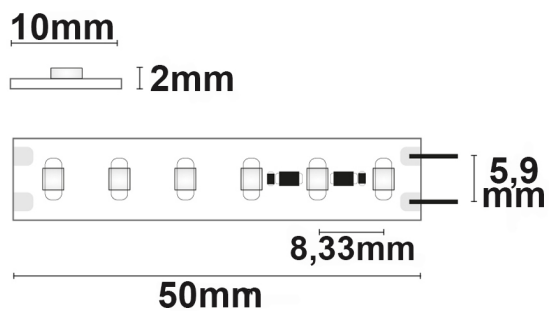

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.