PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED AQUA840 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP68, NEUTRALWEIß, 15M ROLLE

Artikelnummer:	113105
EAN:	9009377047800

Produktspezifikation:

Material:	Kuper/Silikon
Länge in mm	15000
Breite in mm	12
Höhe in mm	6
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	12 W/m
Wirkleistung in Watt:	11 W/m
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	1250 lm/m (113 lm/W)
Candela	398
CRI	83
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP68
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 15m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 200MP Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

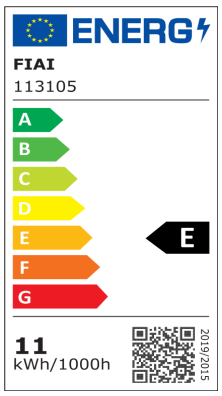

LED AQUA840 CC-FLEXBAND, 24V, 12W, IP68, NEUTRALWEIß, 15M ROLLE

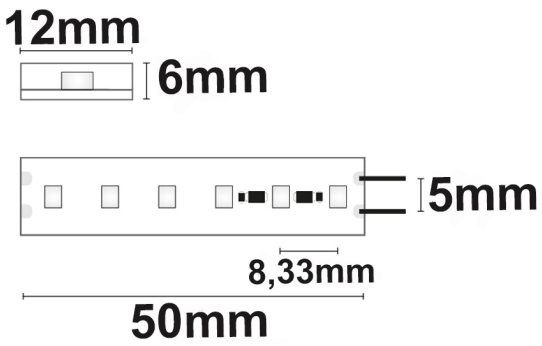

Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.