



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## IR-FERNBEDIENUNG FÜR HF-BEWEGUNGSMELDER ART.NR. 113249

**Artikelnummer:** 113250  
**EAN:** 9009377050893

### Produktspezifikation:

**Material:** Kunststoff  
**Länge in mm** 80  
**Breite in mm** 50  
**Höhe in mm** 7  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 45°C  
**Besonderheiten:**  
1 x CR2025 Batterie inkludiert



ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT  
DATENBLATT


# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## IR-FERNBEDIENUNG FÜR HF-BEWEGUNGSMELDER ART.NR. 113249

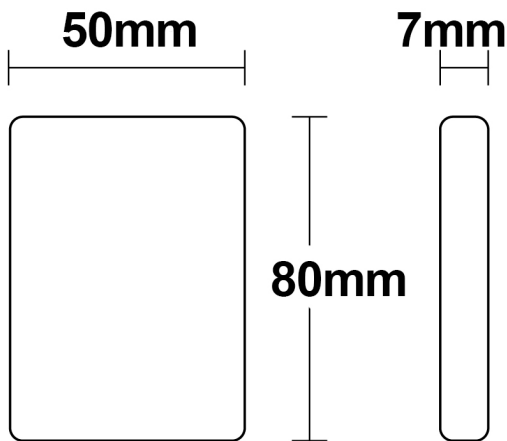

ISOLED

	ON=Manual on, after delay time turns to "AUTO" mode OFF=manual off, after delay time turns to "AUTO" mode		Automatic ON/OFF
	Test operation - The surveyed room can be paced out independent of surrounding brightness and can be aligned easily after that.		Reset - Resetting of all functions Time: 10sec Range: 10m Lux: 2000lux
	Preselected light values - 10 to 2000 Lux; Recommendation: rooms with daylight 500 Lux, without daylight 2000 Lux		Microphonics ON/OFF
	Automatic reading and saving of the actual light level		Permanent tamper protection - Permanent inhibition of the detector; only ON- and OFF function on the remote control possible. on=permanent on off=permanent off Unlock permanent tamper protection
	Time setting		Range setting