PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED AQUA930 FLEXBAND, MILCHIG, 24V, 10W, IP67, WARMWEIß

Artikelnummer:	113560
EAN:	9009377057205

Produktspezifikation:

Material:	Kupfer/Silikon
Länge in mm	5000
Breite in mm	13
Höhe in mm	6
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	10 W/m
Wirkleistung in Watt:	10 W/m
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	100°
Lumen	800 lm/m
Candela	356
CRI	90
Umgebungstemperatur:	-30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,5mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 4229P Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

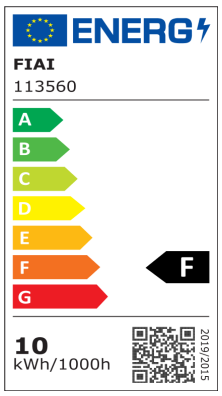

LED AQUA930 FLEXBAND, MILCHIG, 24V, 10W, IP67, WARMWEIß

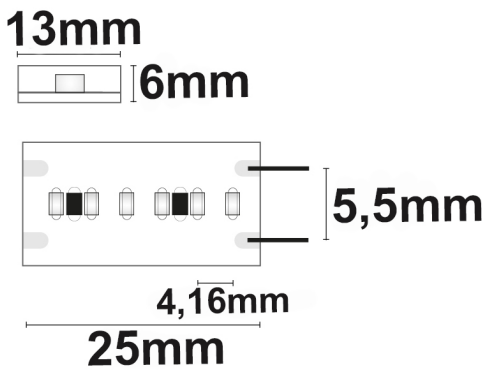

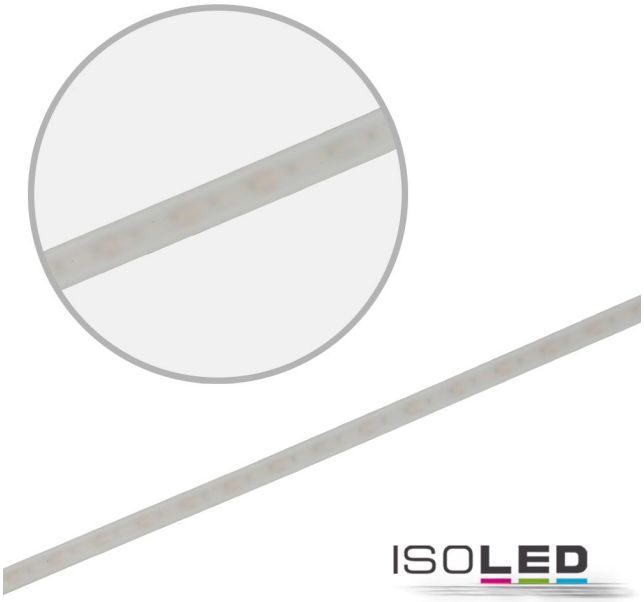

Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.