



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA940 FLEXBAND, MILCHIG, 24V, 10W, IP67, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113561
EAN: 9009377057229

Produktspezifikation:

Material: Kupfer/Silikon
Länge in mm 5000
Breite in mm 13
Höhe in mm 6
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 10 W/m
Wirkleistung in Watt: 10 W/m
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 800 lm/m
Candela 255
CRI 90
Umgebungstemperatur: -30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP67
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Löt-pad-
Abstand (Mitte-Mitte): 5,5mm | 1 Rolle =
5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung:
5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | inkl. 3M 4229P Klebeband |
Untergrund vor dem Ankleben reinigen und
entfetten! Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgesaltetem Controller oder
dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

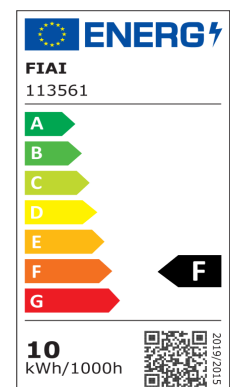



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®


DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA940 FLEXBAND, MILCHIG, 24V, 10W, IP67, NEUTRALWEIß


13mm



5,5mm

4,16mm

25mm

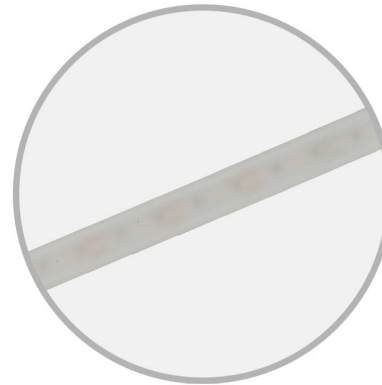

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.