



**PRODUKT  
DATENBLATT**

# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AQUA RGB-LINEAR-FLEXBAND, 24V, 12W, IP67

**Artikelnummer:** 113601  
**EAN:** 9009377059834

### Produktspezifikation:

**Material:** Kupfer/Silikon  
**Länge in mm** 5000  
**Breite in mm** 12  
**Höhe in mm** 6  
**Nennspannung/Strom:** 24V DC  
**Bemessungsleistung in Watt:** 12 W/m  
**Wirkleistung in Watt:** 12 W/m  
**Winkel:** 120°  
**Candela** 348  
**Umgebungstemperatur:** -20° - 40°C  
**Betriebsstunden lt. Hersteller:** 25000  
**Schutzart:** IP67  
**Dimmbar:** Ja

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

### Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



### Erweiterte Produktspezifikationen:





PRODUKT  
DATENBLATT



# ISOLED®

DE www.isoled.de  
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at  
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch  
+41 44 787 04 75

## LED AQUA RGB-LINEAR-FLEXBAND, 24V, 12W, IP67

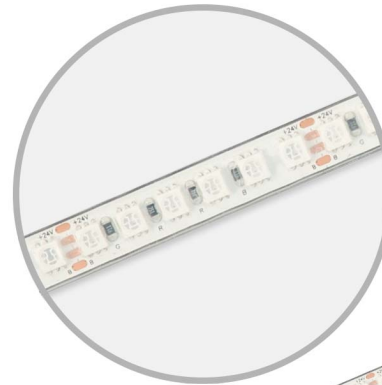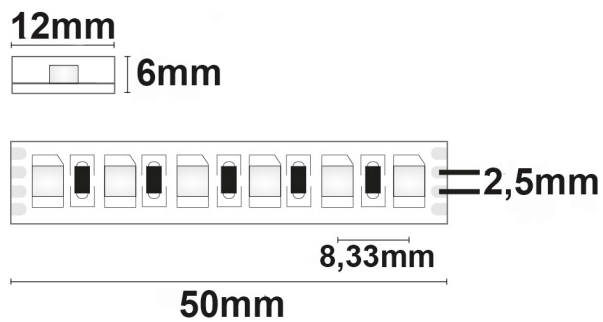

ISOLED

ISOLED

### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.