



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM R MODUL 1,5M 25-75W, 5000K, 60°

Artikelnummer: 114075
EAN: 9009377070617

Produktspezifikation:

Material: Stahl
Länge in mm 1437
Breite in mm 66
Höhe in mm 25
Nennspannung/Strom: 180-265V AC
Bemessungsleistung in Watt: 75
Wirkleistung in Watt: 74,8
Scheinleistung in VA: 75,8
Farbtemperatur: 5000K
Winkel: 60°
Lumen 11800 (159 lm/W)
Candela 14018
CRI 81
Oberflächentemperatur: 90°
Umgebungstemperatur: 0° - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller: 36000
Schutzart: IP40
Dimmbar: Nein
Besonderheiten:
8 polig 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

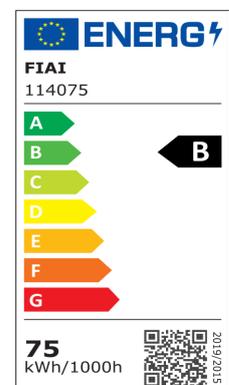



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM R MODUL 1,5M 25-75W, 5000K, 60°



ISOLED

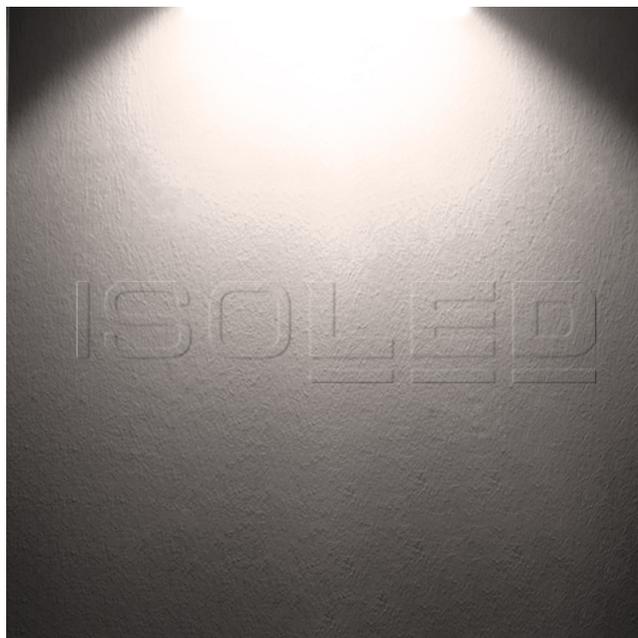

114075 **60°** **11800lm**

2 m 3.505 lx Ø 2,3 m

4 m 876 lx Ø 4,6 m

8 m 219 lx Ø 9,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.