



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHE MIT HF-BEWEGUNGSSENSOR 45W, IP65, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 114653
EAN: 9009377084768

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff
Länge in mm 1596
Breite in mm 61
Höhe in mm 56
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 45
Wirkleistung in Watt: 45
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 180°
Lumen 5000 (111 lm/W)
Candela 796
CRI 85
Umgebungstemperatur: -30° - 50°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP65
Dimmbar: Nein
Besonderheiten:
beliebig erweiterbar/anreihbar bis 1000W
Gesamtanschlussleistung, Lieferung inkl.
Zubehör für Decken-/Wandmontage,
Montageclip beiliegend, justierbare
Schwenkbügel und Seilabhängungsset
optional erhältlich, Klasse II Leuchte (kein
Anschluss an PE erforderlich) Stoßfestigkeit:
IK08




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

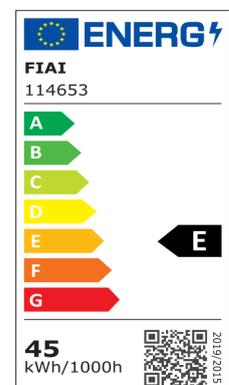



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHE MIT HF-BEWEGUNGSSENSOR 45W, IP65, NEUTRALWEIß

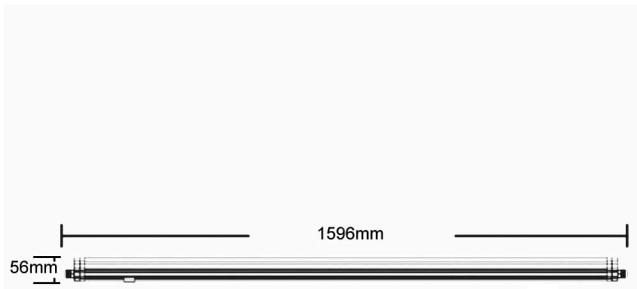

ISOLED

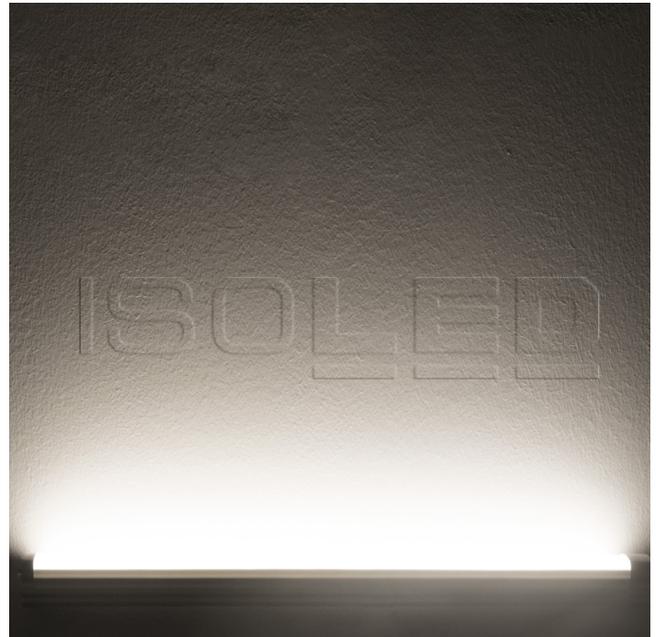

114653 **180°** **5000lm**

2 m 199 lx

4 m 50 lx

8 m 12 lx

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



ISOLED®

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
Heruntergeladen werden.

DE	www.isoled.de	www.isoled.at	CH	www.isoled.ch
	+49 228 30 43 89 85	+43 5372 219 999		+41 44 787 04 75

