



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE HP 150CM IP69K, 50W, 5000K

Artikelnummer: 114657
EAN: 9009377084867

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff
Länge in mm 1495
Breite in mm 70
Höhe in mm 70
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 50
Wirkleistung in Watt: 52
Farbtemperatur: 5000K
Winkel: 180°
Lumen 6800 (130 lm/W)
Candela 1082
CRI 80
Umgebungstemperatur: -30° - 50°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP69K
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:

Beständig gegen Ammoniak und einer Schlägeinwirkung von 10 Joule, geeignet für Hochdruck-/Dampfreinigung, staubdicht, 3-polige 1qmm Durchverdrahtung, serielle Aneinanderreihung von bis zu 21 Leuchten möglich, inkl. Edelstahl-Montageklemmen für eine schnelle Installation





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

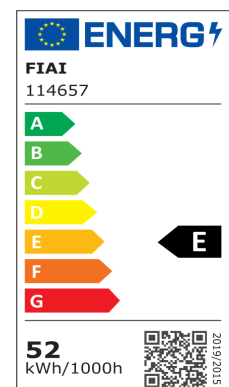



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE HP 150CM IP69K, 50W, 5000K

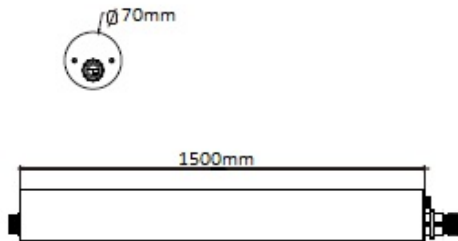

ISOLED

ISOLED

114657 **180°** **6800lm**

2 m 271 lx

4 m 68 lx

8 m 17 lx

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



ISOLED®

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
Heruntergeladen werden.

DE	www.isoled.de	+49 228 30 43 89 85
AT	www.isoled.at	+43 5372 219 999
CH	www.isoled.ch	+41 44 787 04 75

