



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 28W, 60°, SCHWARZ, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113010
EAN: 9009377044847

Produktspezifikation:

Material: Aluguss
Durchmesser in mm: 96
Länge in mm: 96
Breite in mm: 96
Höhe in mm: 175
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 28
Wirkleistung in Watt: 29
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 60°
Lumen: 3000 (103 lm/W)
Candela: 3564
CRI: 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:
Abbildung zeigt Strahler mit optional erhältlichem Austausch Aufsatz Fokus, Lieferung erfolgt abweichend mit Standardaufsatz





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

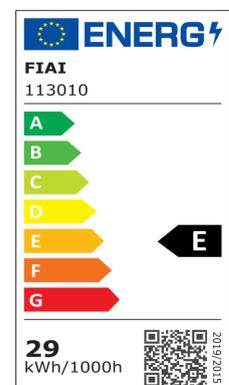



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER, 28W, 60°, SCHWARZ, NEUTRALWEIß

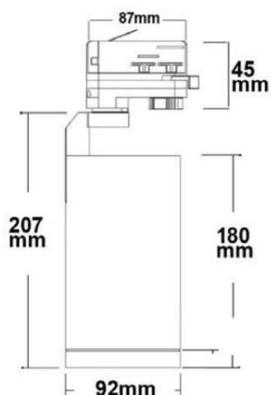

ISOLED

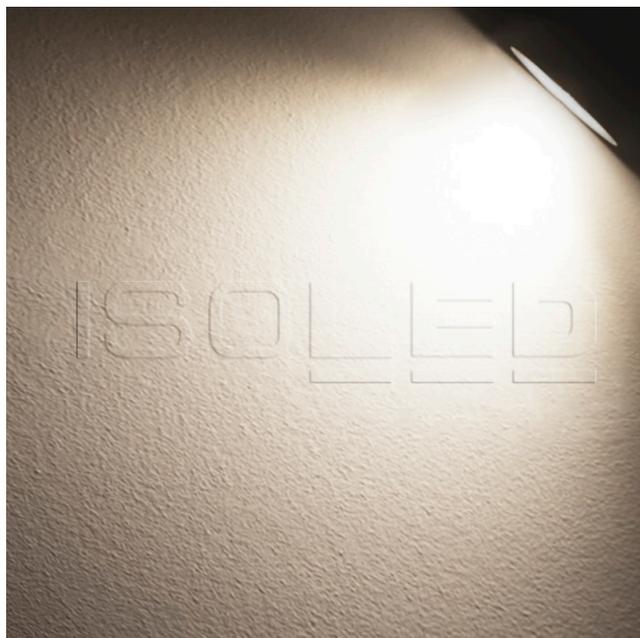

113010

60°

3000lm

2 m

891 lx

Ø 2,3 m

4 m

223 lx

Ø 4,6 m

8 m

56 lx

Ø 9,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



ISOLED®

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
Heruntergeladen werden.

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

