




LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, 5W, 60°, nickel geb., warmweiß

Artikelnummer: 112032
EAN: 9009377022692

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 400 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 6,5 W
Wirkleistung: 5 W
Scheinleistung: 12,6 VA
Nennspannung: 230 VAC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: nickel
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 116 g
Höhe: 21 mm
Einbautiefe: 25 mm
Durchmesser: 65 mm
Lochdurchschnitt: 57 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 2

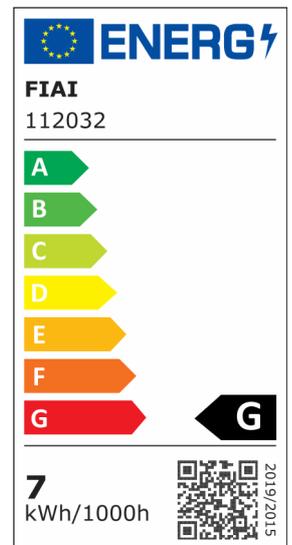

Besonderheiten: inkl. Trafo 330mA, Maße Trafo: 56x40x20mm (330mA/<22V DC), Stecksystem zwischen Einbaustrahler und Trafo - Kabellänge: 700mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

