




LED Aufbauleuchte LUNA 18W, weiß, indirektes Licht, neutralweiß

Artikelnummer: 113135
EAN: 9009377048432

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 1050 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 18,9 W
Wirkleistung: 18 W
Scheinleistung: 19,7 VA
Nennspannung: 200 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 850 g
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 173 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

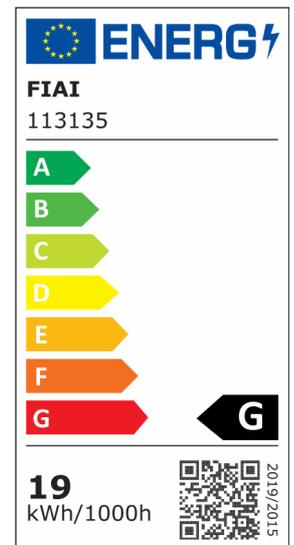

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

