



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler Sys-90, 12W, ColorSwitch 3000 | 4000K, dimmbar (exkl. Cover)

Artikelnummer: 113335
EAN: 9009377052880

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Lumen:	1120 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	12
Wirkleistung:	11,9 W
Scheinleistung:	12,2 VA
Nennspannung:	180 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K K K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	380 g
Höhe:	41 mm
Einbautiefe:	41 mm
Durchmesser:	108 mm
Lochdurchschnitt:	90 mm
Trafo Konstantstrom:	300 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

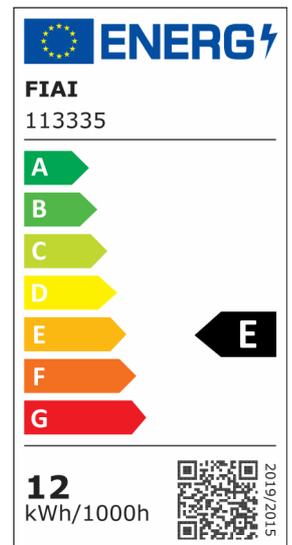

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Farbtemperatur per Switch-Schalter an der Rückseite einstellbar, Trafomaße: 118mm x43,5mm x27mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

