



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler, weiß, 15W, 45°, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113305
EAN: 9009377051975

Produktspezifikation:


Dimmbar: Y
Lumen: 1250 lm
Abstrahlwinkel: 45°
Bemessungsleistung: 15
Wirkleistung: 15 W
Scheinleistung: 17,3 VA
Nennspannung: 180 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 362 g
Höhe: 43 mm
Einbautiefe: 60 mm
Durchmesser: 95 mm
Lochdurchschnitt: 85 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

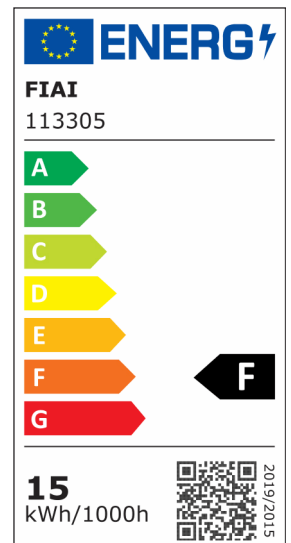


Dimmspezifikation: 15° schwenkbar, Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

