



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight, 9W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115458  
EAN: 9009377142345


### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	775 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	9,8 W
<b>Wirkleistung:</b>	9 W
<b>Scheinleistung:</b>	10,3 VA
<b>Nennspannung:</b>	90 - 265 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	238,0 g
<b>Höhe:</b>	23,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	20 mm
<b>Durchmesser:</b>	147 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	135 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

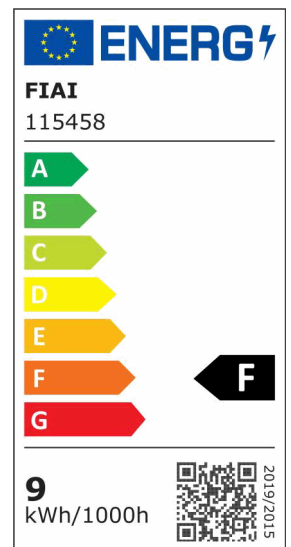

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

