



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115467
EAN: 9009377142437


Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1500 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 15,8 W
Wirkleistung: 15 W
Scheinleistung: 16,3 VA
Nennspannung: 90 - 265 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 408,0 g
Länge: 201,0 mm
Breite: 201,0 mm
Höhe: 25,0 mm
Einbautiefe: 23 mm
Lochausschnitt: 185 mm x 185 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 5

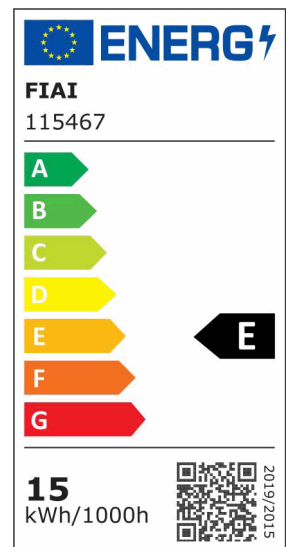

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

