




LED Downlight, 18W, eckig ultraflach schwarz, 225x225mm, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115600
EAN: 9009377144790

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 1700 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 18,5 W |
| Wirkleistung: | 18 W |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000 K 3500K 4000K K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP42 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 556,0 g |
| Länge: | 224,0 mm |
| Breite: | 224,0 mm |
| Höhe: | 10,0 mm |
| Einbautiefe: | 9,5 mm |
| Lochausschnitt: | 205 mm x 205 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 57000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 37000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 44000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

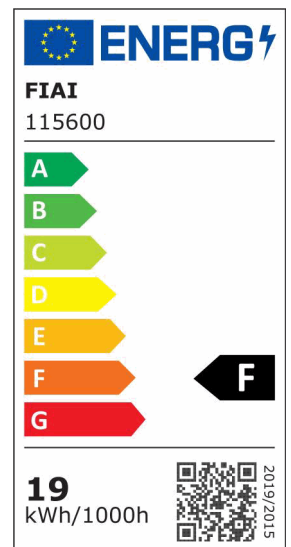

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

