




3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, schwarz matt, 3000K

Artikelnummer: 113006
EAN: 9009377044762

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 2800 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 29 W
Wirkleistung: 28 W
Scheinleistung: 27 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 1100,0 g
Länge: 181,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: 91 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

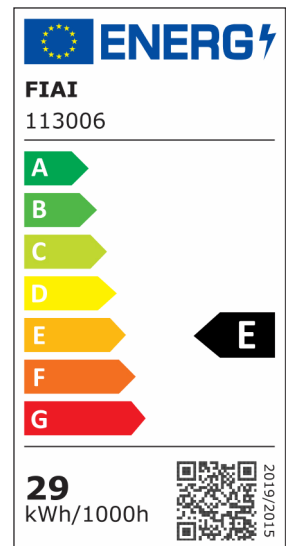

Besonderheiten: Abbildung zeigt Strahler mit optional erhältlichem Austausch Aufsatz Fokus, Lieferung erfolgt abweichend mit Standardaufsatz

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

