




3-PH Schienen-Strahler UV-C 270nm, 10W, 50°, weiß matt

Artikelnummer: 114668
EAN: 9009377085154

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | N |
| Abstrahlwinkel: | 50° |
| Bemessungsleistung: | 10 W |
| Wirkleistung: | 10 W |
| Scheinleistung: | 21 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 9000K |
| Farbwiedergabeindex: | 85 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß matt |
| Gehäusematerial: | Aluguss |
| Gewicht: | 890,0 g |
| Länge: | 272,0 mm |
| Breite: | 35,0 mm |
| Höhe: | 95,0 mm |
| Einbautiefe: | mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 54000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 81000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 52000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 71000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 46000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 63000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

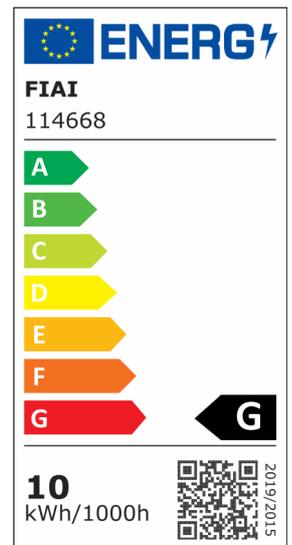

Besonderheiten: 9 UV-C Chips strahlen eine Wellenlänge von 270nm mit einer Leistung von je 1 Watt durch einen Reflektor gebündelt mit 50° Abstrahlwinkel ab. Eine zusätzliche blaue LED mit Wellenlänge 470nm signalisiert den Betriebszustand.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

