




3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 42W, 20°-70°, schwarz matt, 3000K, CRI92

Artikelnummer: 114922
EAN: 9009377093401

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	4300 lm
Abstrahlwinkel:	20° - 70° Min-Max
Bemessungsleistung:	42 W
Wirkleistung:	41,5 W
Scheinleistung:	43 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	820,0 g
Länge:	196,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	86 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5

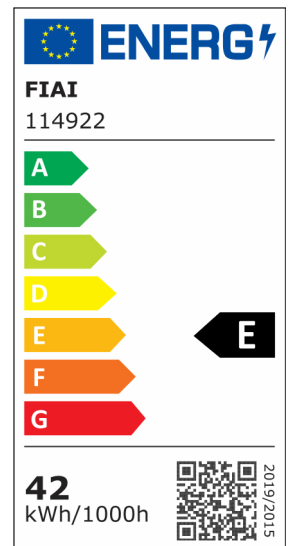

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

