


LED- Deckenleuchte

5905339181213

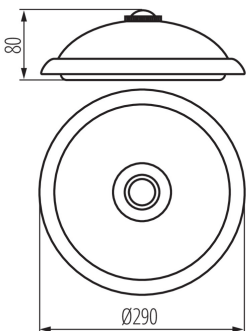

Deckelleuchte Kanlux FOGLER LED mit Bewegungssensor eignet sich ideal für die Beleuchtung von Treppenhäusern, technischen Räumen in Mehrfamilienhäusern, Kellern sowie Garagen und Einfahrten in Einfamilienhäusern.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 80

**Durchmesser [mm]:** 290

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 14

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** : PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 800

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 20000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 57

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Sensor Typ:** PIR

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
0,5-2,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1


**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 360

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 5-2000

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

### LED- Deckenleuchte

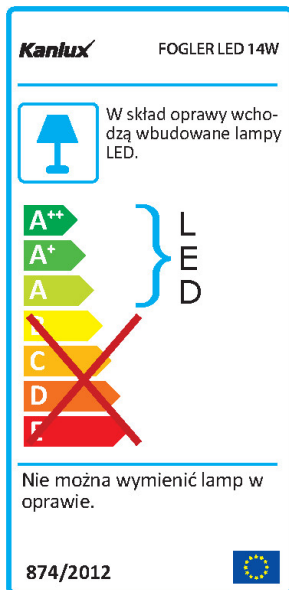

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Reichweite des Sensors [m]:** max 6

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 630

**Grammatur [g]:** 883

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 29.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 29


**Kartongewicht [kg]:** 8.83

**Kartonbreite [cm]:** 46

**Kartonhöhe [cm]:** 33

**Kartonlänge [cm]:** 61

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.092598

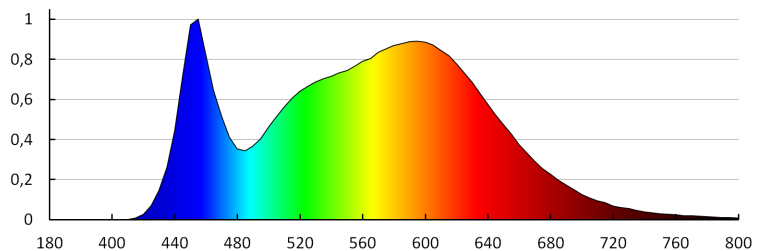

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampy: 1x FOGLER LED 14W-NW

