19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED- Deckenleuchte

5905339190628



Die energieeffiziente Kanlux DABA N-Leuchte bietet die Möglichkeit, die Kosten für den Energieverbrauch dank der eingesetzten Bewegungs- und Dämmerungssensoren zu senken. Dies bewirkt, dass sie nur dann leuchtet, wenn es nötig ist. Darüber hinaus kann sie dank ihrer Parameter (IP66, IK10) praktisch überall installiert werden! Die Funktion STAND BY DIMMING bedeutet, dass der Deckenleuchter nach einer programmierten Zeit ohne Bewegung in den StandbyModus wechselt und den Lichtstrom auf 20% reduziert.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Höhe (mm): 87
Durchmesser [mm]: 300
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 16
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial:: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1300
Farbtemperatur: weiß
Farbtemperatur [K]: 4000
Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6
Farbwiedergabeindex Ra: ≥80
Lebensdauer [h]: 40000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 81
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35
Gehäusematerial: Kunststoff
Sensor Typ: Mikrowellen-
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-2,5
Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit

19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED- Deckenleuchte

den Energieklassen: A++,A+,A
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-10
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800
Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 5/15/50/2000
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10
IP-Klasse (Schutzart): 66
Reichweite des Sensors [m]: max 8

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1026
Grammatur [g]: 1320
Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 10
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 30.5
Kartongewicht [kg]: 6.6
Kartonbreite [cm]: 33
Kartonhöhe [cm]: 32
Kartonlänge [cm]: 51
Kartonvolumen [m³]: 0.053856

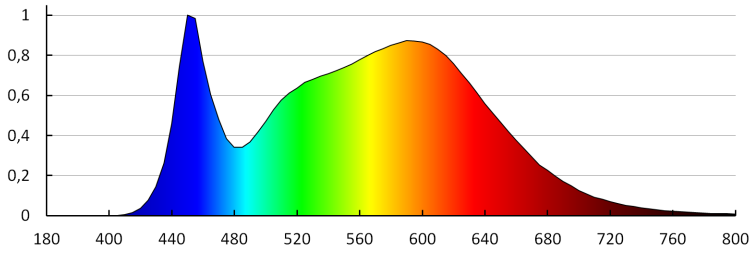

Erstellt am: 26.06.2020, 21:38
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

19062 DABA N LED SMD DL-16W

LED- Deckenleuchte

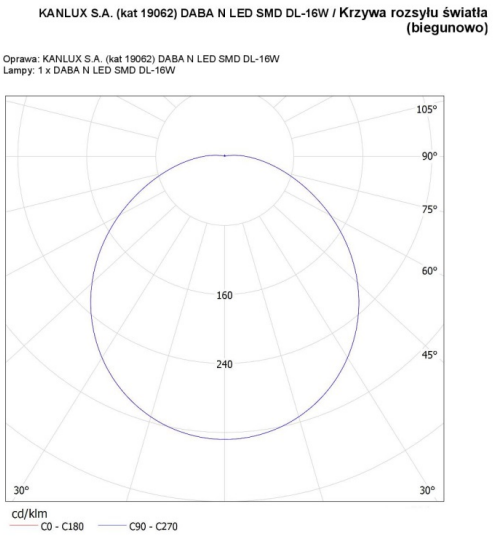

Erstellt am: 26.06.2020, 21:38
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE