
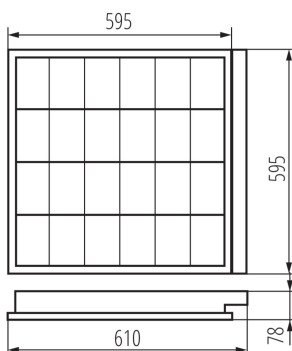


Einbau-Rasterleuchte

5905339197306



Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Stabilisator/Lampenstart:** kalt

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 610

**Breite [mm]:** 595

**Höhe (mm):** 78

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 4 x 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** T8

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Reflektormaterial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**

1÷2,5

**Vorschaltgerät Typ:** EVG

**Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts:** A2

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Mindestmenge für volle Palette [St.]:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2618

**Grammatur [g]:** 3200

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 65

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 62.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 3.2


**Kartonbreite [cm]:** 63  
**Kartonhöhe [cm]:** 8.8  
**Kartonlänge [cm]:** 65.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Öffnungen im Gehäuse, die eine Durchgangsversorgung erleichtern
- Schutzleiter auf dem Raster, der zusätzlich gegen elektrischen Schlag schützt
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Vorschaltgerät TRIDONIC der Klasse A2
- Pulverbeschichtung
- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters / der Sitz der Leuchtstofflampe ist mit dem Reflektor verdeckt

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T26 18W/827

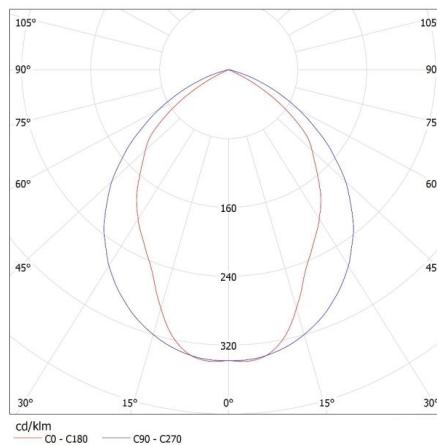

#### ZUBEHÖR:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.

